

- Potencia de salida: DC12V=3x96W/24V=3x192W
- Alcance RF: distance \leq 20m
- Frecuencia PWM: 433.92Mhz
- Soporte función de memoria
- Dimensiones externas: L91*W88*H24 mm
- Dimensiones embalaje: L150*W90*H60mm
- Peso neto: 280g
- Peso con embalaje: 300g

Especificaciones Técnicas del Mando a Distancia:


- Temperatura de trabajo: -20º hasta +55º
- Entrada de voltaje::DC3V (2 pilas AAA, no incluidas)
- Corriente stand by: < 18uA
- Corriente: <24mA

- Consumo stand by: 54uW
- Consumo: 75mW
- Frecuencia RF: 433.92MHz
- Alcance RF: \leq 20 m
- Dimensiones externas: L150*W40*H20 mm
- Peso neto: 65g


Posibilidad de configurar el controlador y mando a distancia para trabajar con un único código, de esta forma puede hacer varias instalaciones en el mismo espacio y cada mando controlará su propio controlador sin interferir en los demás.

Incluye: controlador y mando a distancia RF (requiere 2 pilas AAA no incluidas)


ESQUEMA DE INSTALACIÓN

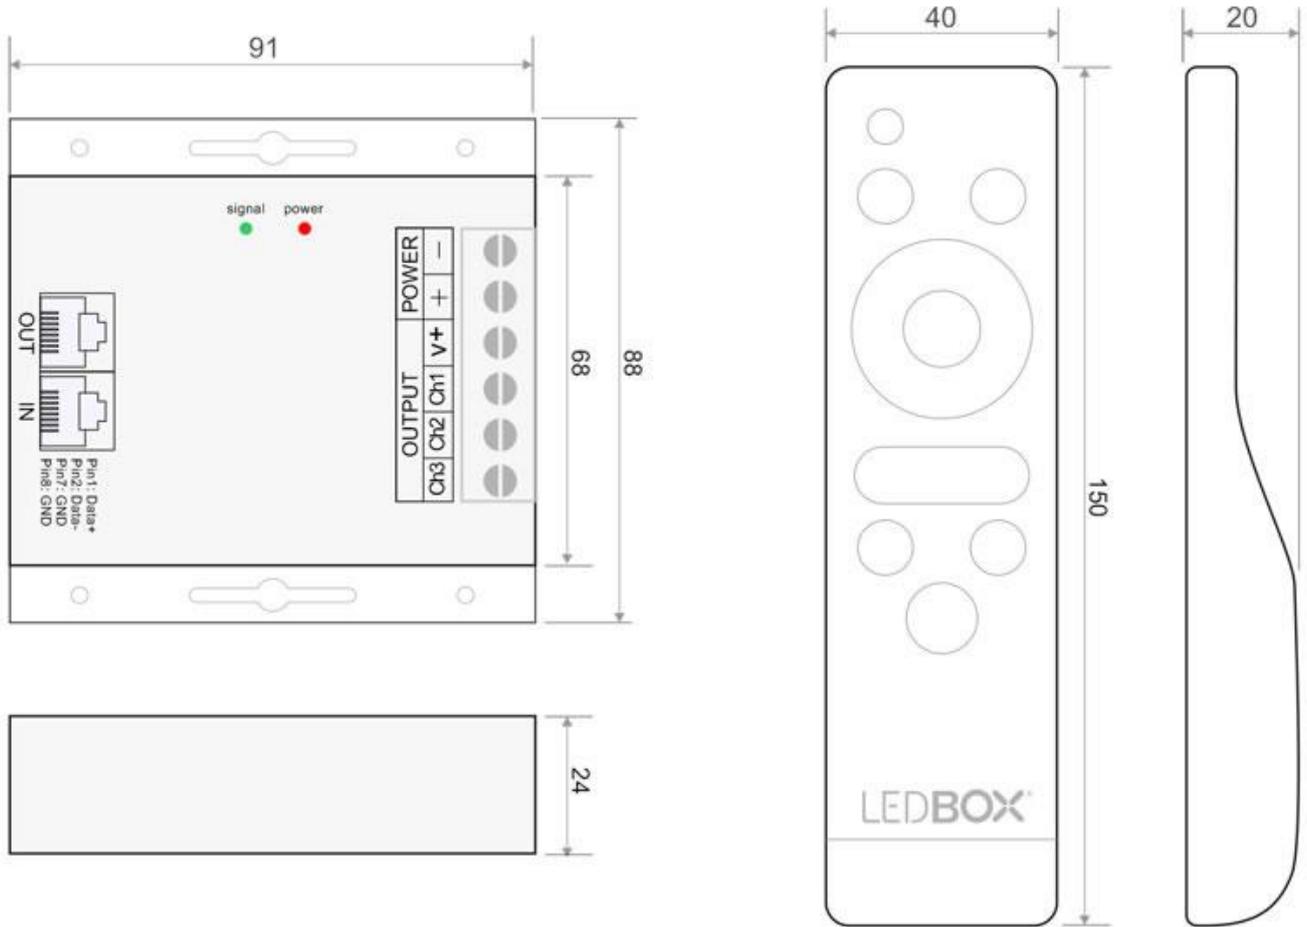

Instalación

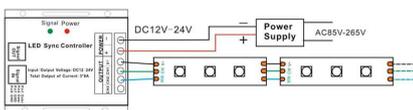

GALERIA

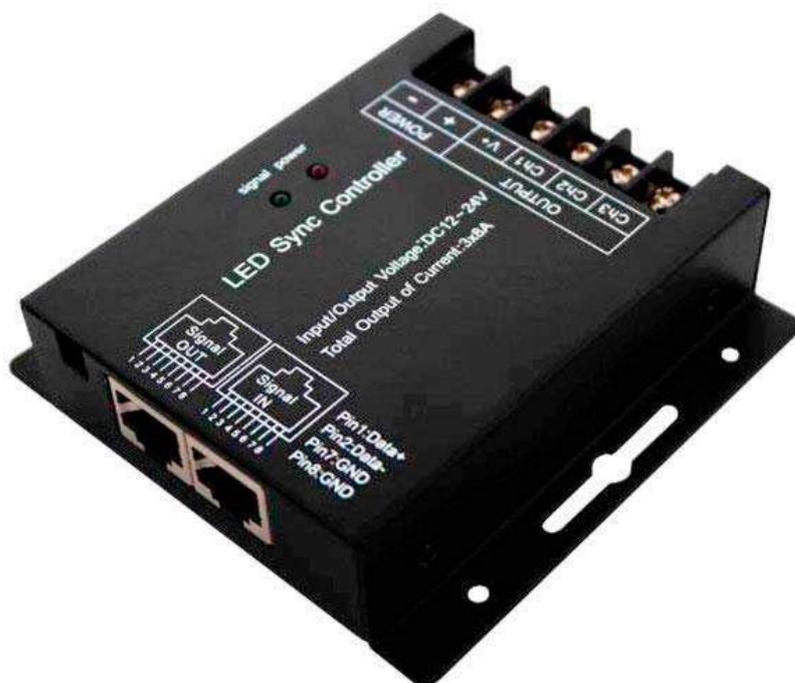

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.