



Controlador RF tira LED Blanco DUAL 17 modos + mando

Regulador de energía específico para tiras LED blanco DUAL. Dimmer con mando a distancia RF (radiofrecuencia) para variar la intensidad de la luz que emiten las tiras LED blanco DUAL por control remoto

[Ver ficha online](#)



ESPECIFICACIONES

Alimentación	1,2,4
Entrada	DC12V-24V
Interior-exterior	Interior
Controlado por:	RF
Otros	Mando incluido

Referencia

LD1051205

Dimensiones del producto

82x137x45mm

Dimensiones del packaging

8x14x6cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

Los **dimmer** o **dímer** sirven para variar la intensidad de la luz que emiten las tiras led. Regulador de energía específico para tiras LED blanco DUAL. Dimmer con mando a distancia RF (radiofrecuencia) para variar la intensidad de la luz que emiten las tiras LED blanco DUAL por control remoto

Especificaciones

- Temperatura de trabajo: -20º - 60 ºC
- Peso neto: 185g
- Peso total: 215g
- Tamaño del paquete: L137xW82xH45mm
- Tamaño del producto: L128xW64xH25 mm
- La corriente máxima de carga: 4A por canal
- Salida: Two CMOS drain- open output
- Voltaje de alimentación: DC12V~24V
- Modo de conexión: Common anode


Funciones de los botones del mando a distancia:

1. On/off: Apagar/encender.
2. Mode: es la función que define el estilo/color, puedes elegir entre diferentes 17 modos.
3. B+: controla el brillo de salida, cada vez que pulsas aumenta el nivel de brillo en 1, 20 niveles.
4. B -: cada vez que pulsas disminuye el nivel de brillo en 1.
5. S+: cada vez que pulsas aumenta la velocidad en 1, 20 niveles.
6. S -: cada vez que pulsas disminuye la velocidad en 1.


Modos:

1. Blanco frío con intensidad regulable
2. Blanco cálido con intensidad regulable
3. Blanco dual (frío + cálido) con intensidad regulable
4. Salto de 3 colores con velocidad regulable
5. Blanco cálido parpadeando con velocidad regulable
6. Blanco frío parpadeando con velocidad regulable
7. Blanco dual parpadeando con velocidad regulable
8. Blanco cálido y blanco frío parpadeando
9. Blanco frío y blanco cálido parpadeando
10. El brillo del blanco cálido se va desvaneciendo gradualmente
11. El brillo del blanco frío se va desvaneciendo gradualmente
12. El brillo del blanco dual se va desvaneciendo gradualmente
13. El color del blanco dual se desvanece poco a poco
14. Blanco frío y blanco cálido se desvanecen poco a poco
15. Blanco cálido y blanco frío se desvanecen poco a poco
16. Blanco frío y blanco cálido se desvanecen poco a poco
17. Reproducción automática de los modos 1 al 16

Instalación

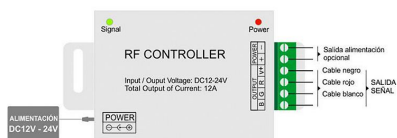

GALERIA

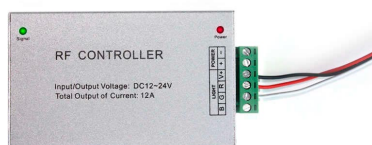

LINKS

- [Controlador RF tira LED Blanco DUAL 17 modos + mando](#)
- [Accesorios para tiras](#)

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.