



## Foco carril Monofásico CINEMA CREE LED, blanco, 35W

Proyector para carril led con conector monofásico, orientable en todas direcciones y fabricación de alta calidad en aluminio y lacado en color blanco mate. Calidad profesional con chip led CREE y driver certificado TUV. Indicado para todo tipo de iluminación técnica, Uso comercial y profesional, oficinas, salas de exposiciones, etc.

[Ver ficha online](#)



35W



24º



HIGH CRI



AC220V



### ESPECIFICACIONES

Potencia	<b>35W</b>
Flujo luminoso	<b>2975lm, 3200lm</b>
Ángulo de apertura	<b>24º</b>
Temperatura de color	<b>3000K, 4000K</b>
CRI	<b>85</b>
Alimentación	<b>3</b>
Tensión de funcionamiento	<b>AC200-240V</b>
Chip	<b>CREE COB</b>
Interior-exterior	<b>Interior</b>
Aislamiento eléctrico	<b>Luminaria de clase I</b>
Iluminación para...	<b>Profesional</b>
Otros	<b>Reflector de aluminio</b>

**Dimensiones del producto**  
100x100x260mm

**Dimensiones del packaging**  
15x15x27cm

**Certificados**  
CE  
ROHS  
ECORAE

## MODELOS

	Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
LD1014072	Blanco cálido	3000K	2975lm
LD1014073	Blanco neutro	4000K	3200lm

## DETALLES


Foco de carril de alta calidad con luminaria led COB de alta capacidad. Integra transformador y adaptador a carril. Su alto índice de reproducción cromática (CRI) muestra el color real de forma natural.

**Máxima eficiencia energética, con un ahorro del 80% respecto a las lámparas halógenas convencionales.**


Su fácil instalación, la larga vida de la luminaria con 50.000 horas de vida y libre de mantenimiento, hacen de la luminaria una solución de máxima calidad, gran economía y gran eficiencia en cualquier proyecto de iluminación.

- **Incluye conector para carril monofásico (dos hilos).** (Opcionalmente puede adaptarse conector para carril bifásico - 3hilos, o carril trifásico - 4 hilos, solicita información)
- Con una estética cuidada para cualquier ambiente.
- Proporciona un haz de luz natural que no emite calor y de muy bajo consumo.
- Orientable en cualquier dirección.
- Ideal para todo tipo de alta decoración, exposiciones, tiendas, centros comerciales, etc.
- Su potente haz de luz con chip led COB ilumina con precisión los detalles.

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN

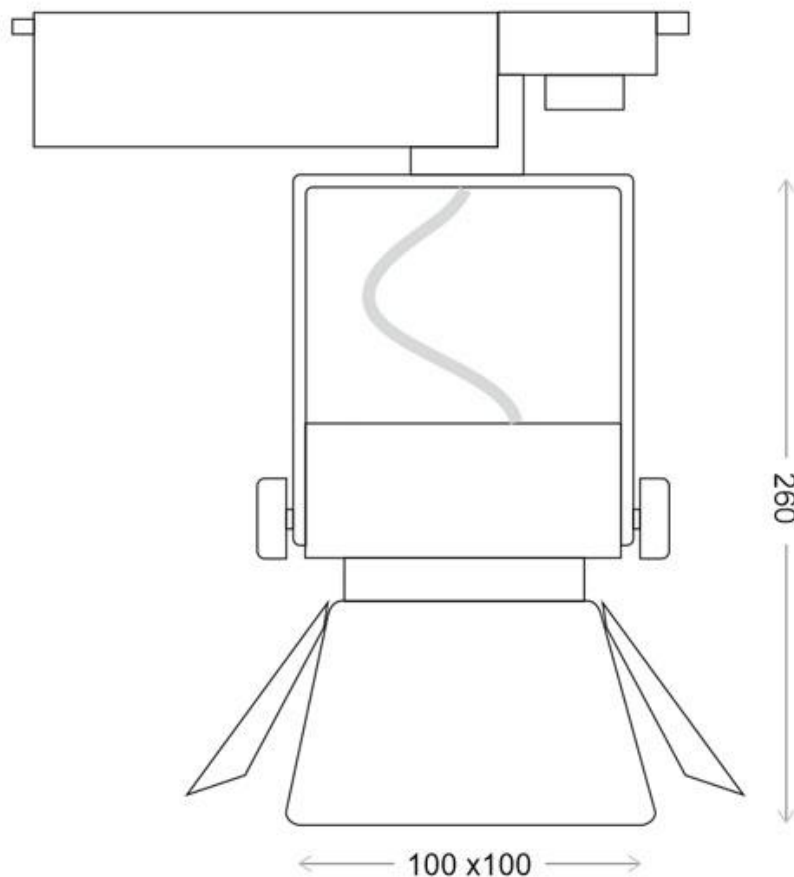

### Instalación



## GALERIA



---

### LINKS

- [Foco carril Monofásico CINEMA CREE LED, blanco, 35W](#)
- [Foco led para carril](#)

---

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.