




Signaled Cafetería, 20x20

Aplicación fabricada en aluminio cepillado y luminaria led con símbolos gráficos sintéticos y de fácil comprensión.



4W



120º



AC220V



IP40



ESPECIFICACIONES

Potencia	4W
Flujo luminoso	190lm
Ángulo de apertura	120º
Temperatura de color	6000K
CRI	70
Número de leds	3
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	85-265VAC
Chip	Epistar SMD5050
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP40
Otros	Kit todo incluido
Etiqueta energética	A+

Referencia

LD1017231

Color de luz

Blanco frío

Dimensiones del producto

200x200x30mm

Dimensiones del packaging

20x20x4cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

Señalética led que ofrece un sistema de comunicación visual sintetizado en un conjunto de señales o símbolos que cumplen la función de guiar, orientar u organizar a una persona o conjunto de personas en aquellos puntos del

espacio que planteen dilemas de comportamiento, como por ejemplo dentro de una gran superficie (centros comerciales, fábricas, polígonos industriales, parques tecnológicos, aeropuertos, etc).

Ficha técnica


Signaled Cafetería, 20x20

LEDBOX®


Presenta símbolos gráficos sintéticos y de fácil comprensión.

Para proyectos especiales es posible realizar otros modelos de señalética led con otros diseños y medidas. Consultar.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

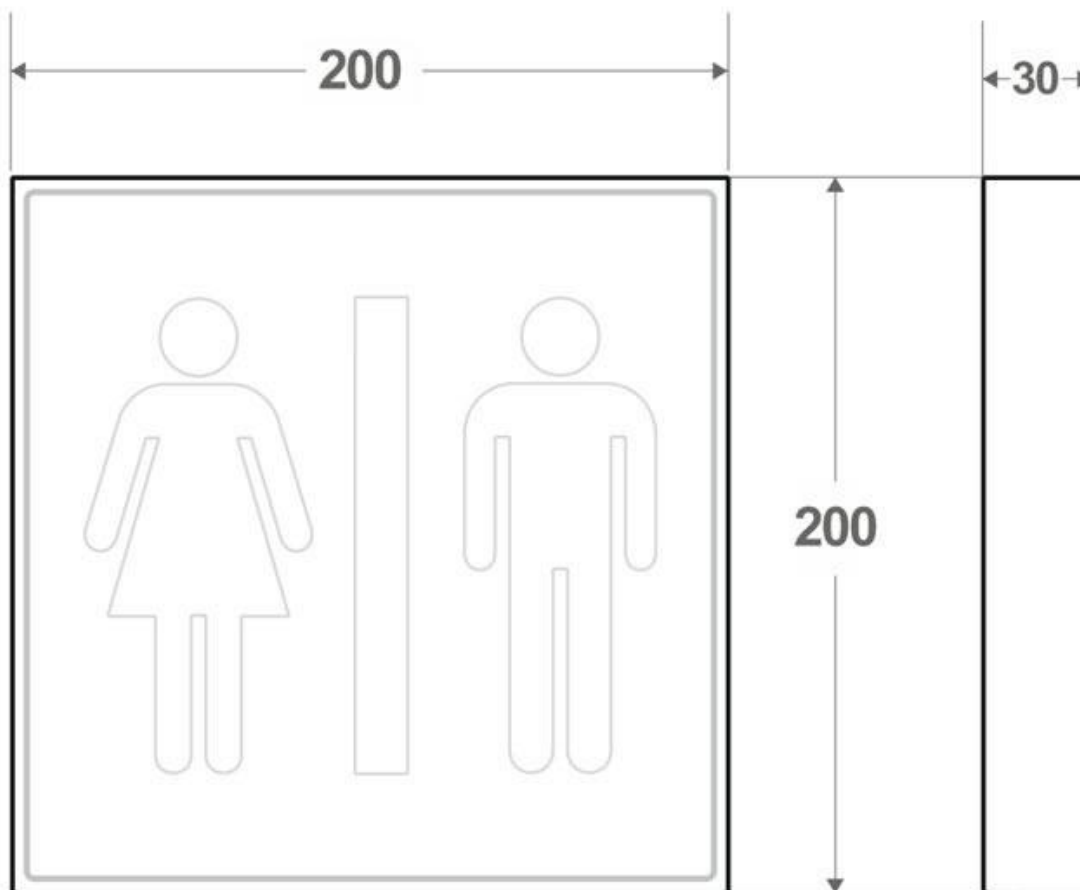

GALERIA

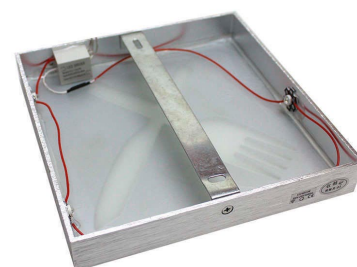

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.