



Colgante para carril monofásico y bifásico

Colgante de acero para la instalación suspendida de carriles mono y bifásicos. Cada carril necesita dos colgantes.

[Ver ficha online](#)



ESPECIFICACIONES

Alimentación	3
Interior-exterior	Interior
Etiqueta energética	A++

Referencia

LD1014119

Dimensiones del packaging

1x10x1cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

Colgante de acero para la instalación suspendida de carriles mono y bifásicos. Cada carril necesita dos colgantes. Longitud del cable: 1,5 metros

Compatible con:

carril monofásico 1 metro blanco - ref LD1014080


carril monofásico 1 metro negro - ref LD1014121

carril monofásico 2 metros blanco - ref LD1014097

carril binofásico 1 metro blanco - ref LD1014100

carril binofásico 2 metros blanco - ref LD1014101

GALERIA

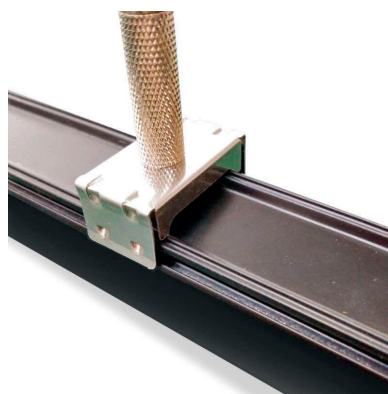

LINKS

- [Colgante para carril monofásico y bifásico](#)
- [Foco led para carril](#)

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.