




Foco SUNGE 50W

Luminaria para la iluminación general de todo tipo de ambientes. De estilo minimalista fabricada en aluminio de alta calidad y lacado en color blanco.

[Ver ficha online](#)



50W



60º



HIGH
CRI



AC220V



BRIDGELUX



IP20



Eficiencia
A++

ESPECIFICACIONES

Potencia	50W
Flujo luminoso	4250lm, 4750lm
Ángulo de apertura	60º
Temperatura de color	2800K, 5000K
CRI	85
Alimentación	3
Tensión de funcionamiento	AC200-240V
Chip	BridgeLux COB
Movilidad	Basculante
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20
Aislamiento eléctrico	Luminaria de clase I
Otros	Kit todo incluido
Etiqueta energética	A++

Dimensiones del producto

120x120x247mm

Dimensiones del packaging

14x14x25cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

MODELOS

	Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
LD1010470	Blanco cálido	2800K	4250lm
LD1010471	Blanco frío	5000K	4750lm

DETALLES


Su diseño lo convierten en una pieza elegante y funcional muy apreciada por los profesionales de la decoración.

Una lámpara de la máxima calidad ideal para todo tipo de ambientes actuales donde destacan sus líneas puras.

Foco para instalación en techos, permite iluminar espacios de trabajo amplios.

Con un refinado diseño de acabado en color blanco mate. Es ideal para interiores modernos, en oficinas, comercios, viviendas, etc.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

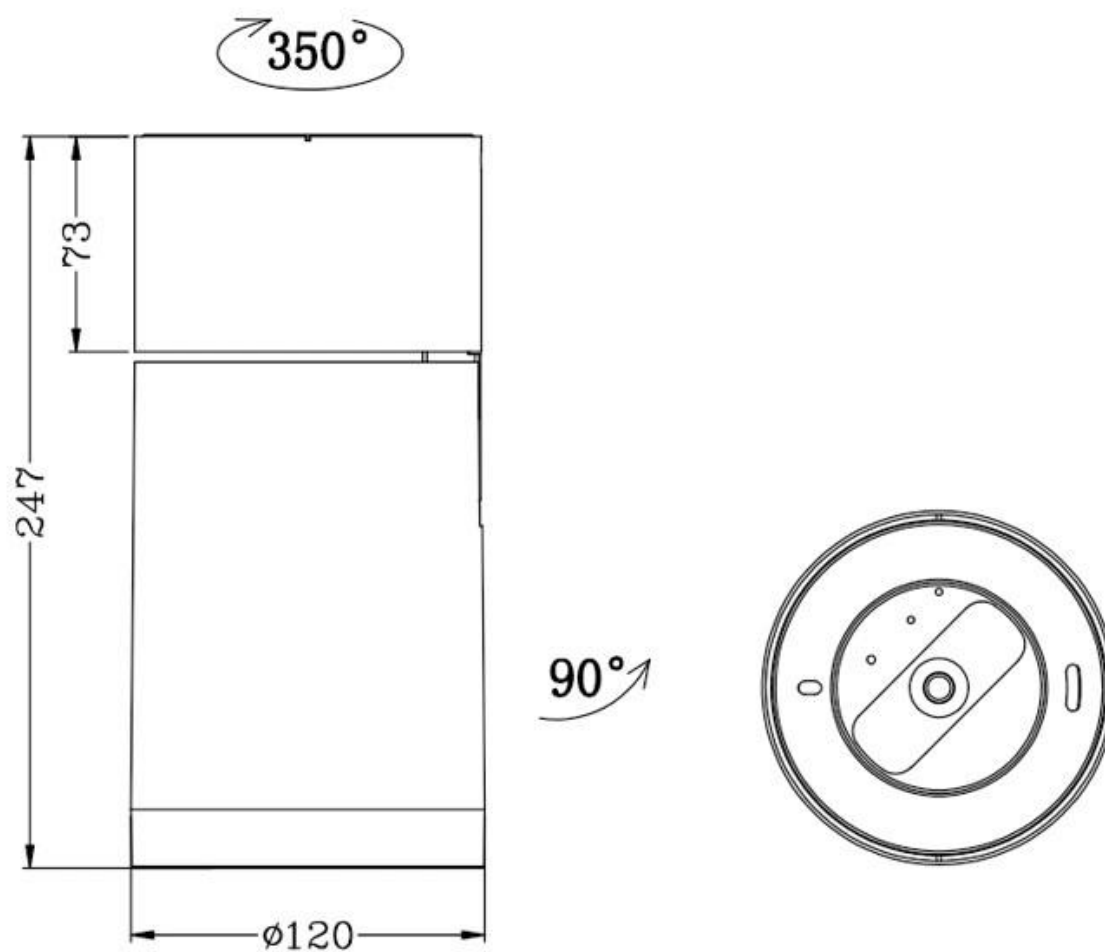

GALERIA



LINKS

- [Foco SUNGE 50W](#)
- [Appliques led de techo](#)

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.