



Downlight Led OSIC, 30W, 62cm

Luminaria empotrable lineal que ofrece una iluminación general a través del difusor de policarbonato opal que crea un ambiente perfecto para cualquier estancia.

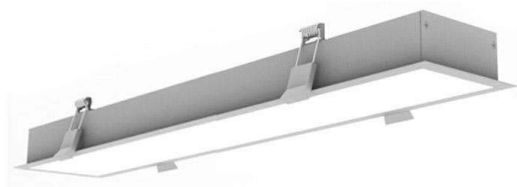

[Ver ficha online](#)

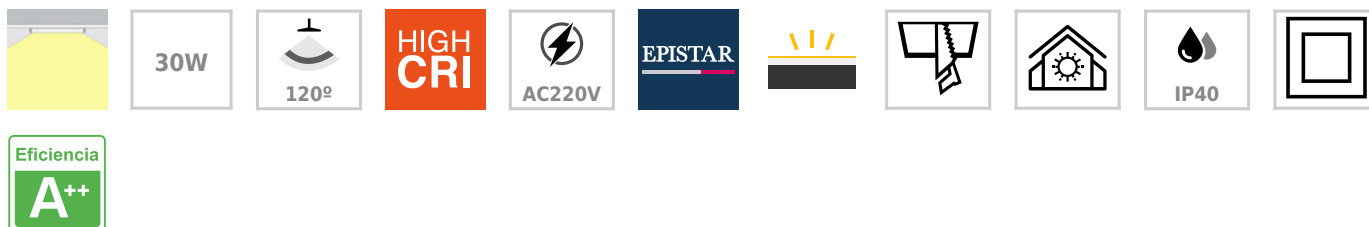

ESPECIFICACIONES

Potencia	30W
Flujo luminoso	3110lm
Ángulo de apertura	120º
Temperatura de color	4000K
CRI	85
Alimentación	3
Tensión de funcionamiento	AC110-240V
Chip	Epistar SMD2835
Tira led - Tipo perfil	9barra-luz
Forma y corte	Rectangular 610mm
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP40
Aislamiento electrico	Luminaria de clase II
Otros	Kit todo incluido
Etiqueta energética	A++

Referencia

LD1010538

Color de luz

Blanco neutro

Dimensiones del producto

620x70x34mm

Dimensiones del packaging

10x70x5cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAEE
TUV

Ficha técnica

Downlight Led OSIC, 30W, 62cm

LED BOX[®]


DETALLES

Con un diseño limpio y arquitectónico en donde la última tecnología led es adaptada a la simplicidad de la lámpara de forma lineal que ofrece una luz difusa y suave.

Proporciona una iluminación general y de amplia difusión.

Incluye chip de alta potencia EPISTAR SMD2835 que proporciona una luz potente y con un calentamiento mínimo.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

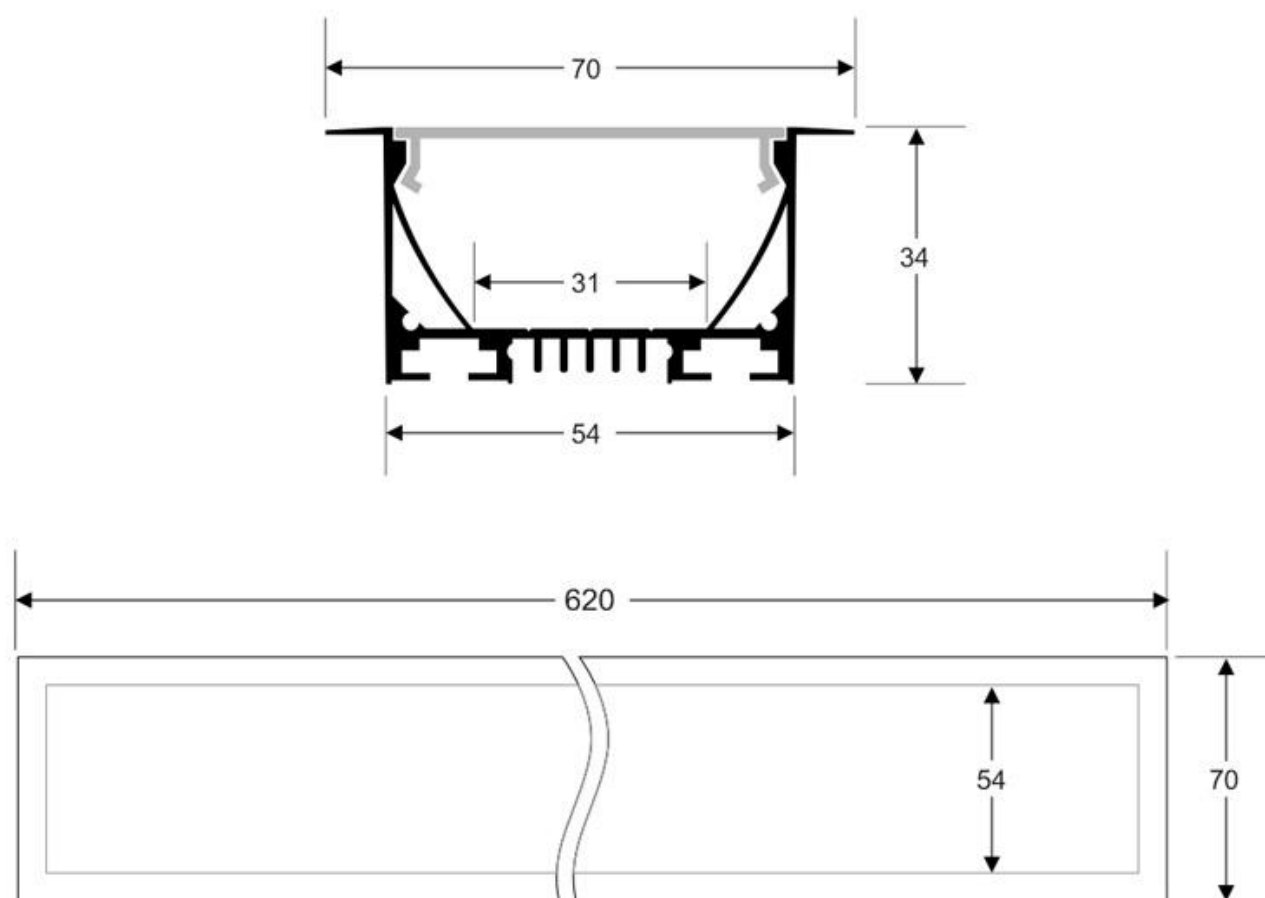


Distribución lumínica





H(m)	D(m)	E(lux)
1 m	3.1 m	650 lx
2 m	6.2 m	191 lx
3 m	9.3 m	100 lx
4 m	12.4 m	56 lx
5 m	15.5 m	43 lx

Beam Angle: 120°

Instalación

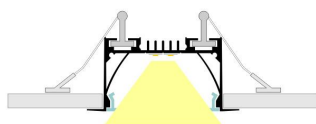

GALERIA

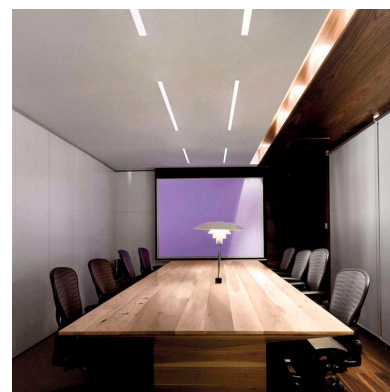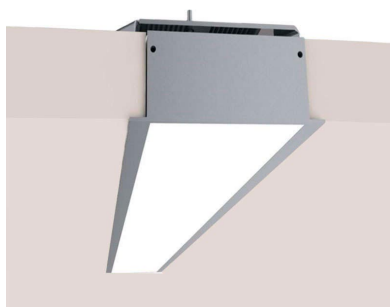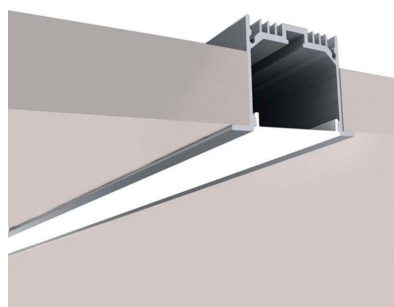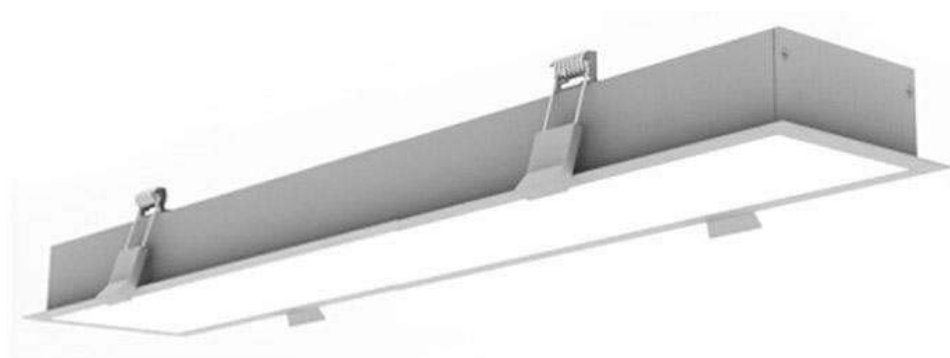

LINKS

- [Downlight Led OSIC, 30W, 62cm](#)
- [Downlights led](#)
- [Serie Barra lineal OSIC](#)
- [Serie Perfil OSIC](#)
- [Serie Especial Comercios](#)

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.