





Módulo Led ABS Monocolor, 4xSMD5050, 1,44W

Módulo led ideal para proyectos especiales, rótulos luminosos, etc.



ESPECIFICACIONES

Potencia	1.44W
Flujo luminoso	110lm, 140lm
Ángulo de apertura	120º
Temperatura de color	3000K, 6000K
CRI	70
Número de leds	4
Alimentación	DC12V
Tensión de funcionamiento	DC12V
Chip	Epistar SMD5050
Interior-exterior	Exterior
Protección IP	IP65
Etiqueta energética	A+

Dimensiones del producto
32x51x5,7mm

Dimensiones del packaging
5x5x1cm

Certificados
CE
ROHS
ECORAE

Ficha técnica

Módulo Led ABS Monocolor, 4xSMD5050, 1,44W




MODELOS

Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
Blanco cálido	3000K	110lm
Blanco frío	6000K	140lm
Rojo		
Azul		
Verde		

DETALLES

Módulo led ideal para proyectos especiales, rótulos luminosos, etc. Se compone de led DMD2835 de alta luminosidad y cables de conexión.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

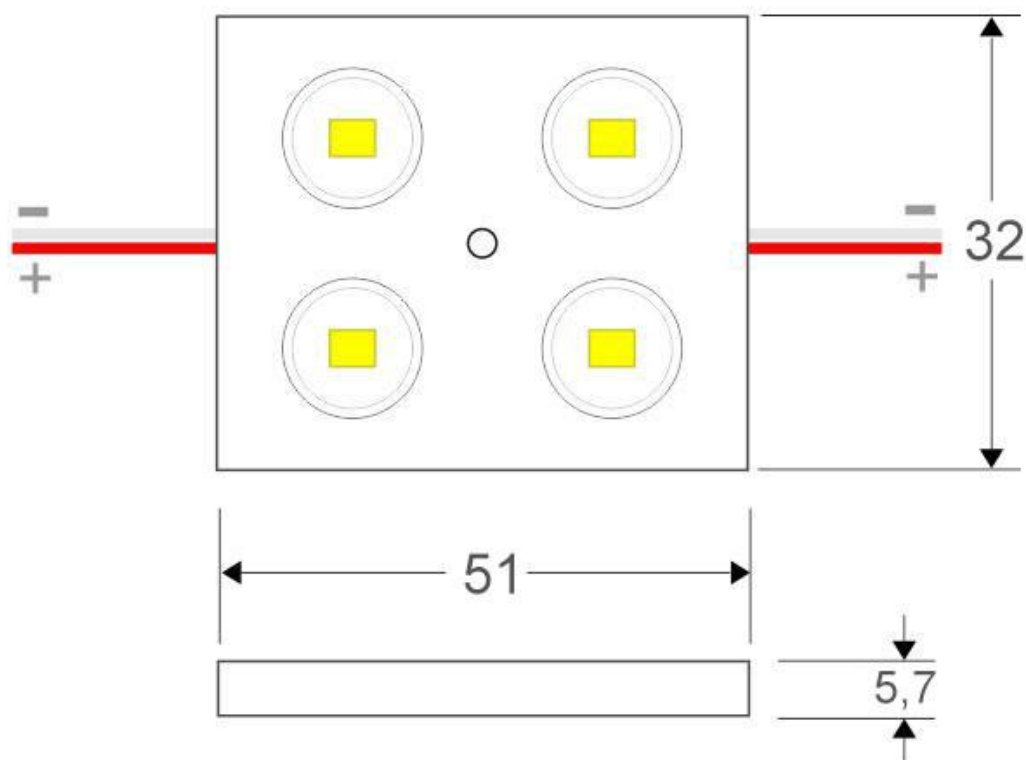

GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.