



Módulo Led ABS Monocolor, 4xSMD5050, 1,44W

Módulo led ideal para proyectos especiales, rótulos luminosos, etc.

[Ver ficha online](#)



ESPECIFICACIONES

Potencia	1.44W
Flujo luminoso	110lm, 140lm
Ángulo de apertura	120º
Temperatura de color	3000K, 6000K
CRI	70
Número de leds	4
Alimentación	1
Tensión de funcionamiento	DC12V
Chip	Epistar SMD5050
Interior-exterior	Exterior
Protección IP	IP65
Etiqueta energética	A+

Dimensiones del producto

32x51x5,7mm

Dimensiones del packaging

5x5x1cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

Ficha técnica

Módulo Led ABS Monocolor, 4xSMD5050, 1,44W

LEDBOX®

MODELOS


	Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
LD1050733	Blanco cálido	3000K	110lm
LD1050734	Blanco frío	6000K	140lm
LD1050735	Rojo		
LD1050737	Azul		
LD1050736	Verde		

DETALLES

Módulo led ideal para proyectos especiales, rótulos

luminosos, etc. Se compone de led DMD2835 de alta luminosidad y cables de conexión.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

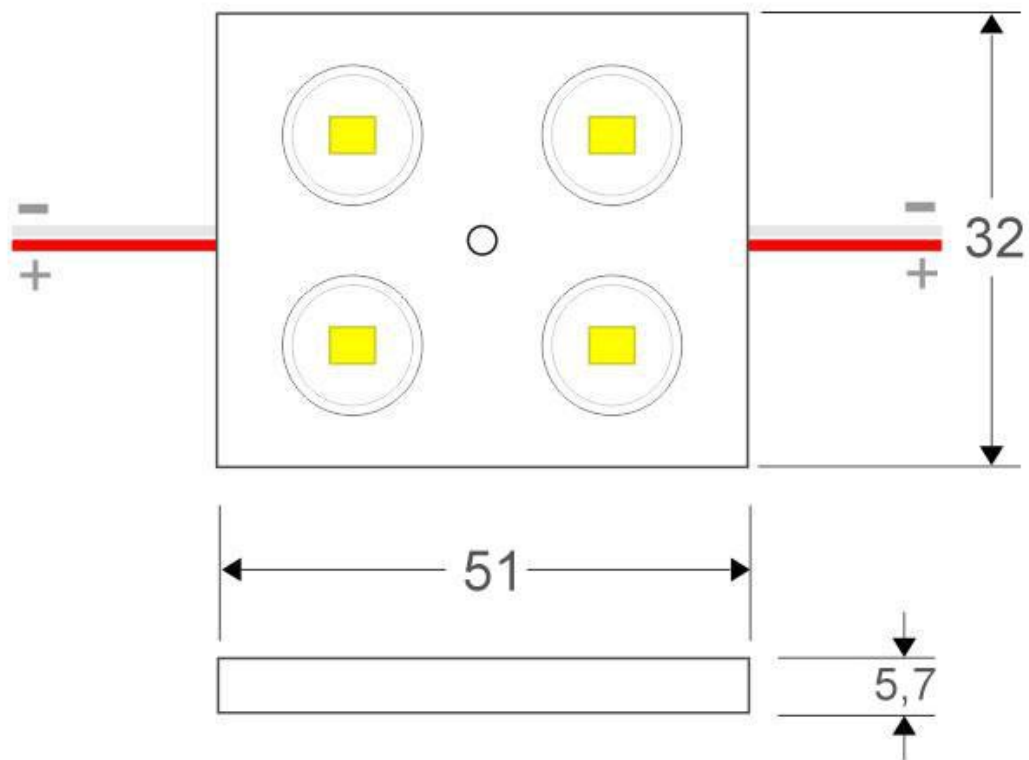

GALERIA



LINKS

- [Módulo Led ABS Monocolor, 4xSMD5050, 1,44W](#)
- [Modulos de Led](#)
- [Serie Rotulación](#)

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.