



Kit Controlador táctil CCT blanco dual 4 zonas + mando

Regulador de intensidad específico para tiras LED monocolor. Dimmer con mando a distancia RF 2.4G para variar la intensidad y temperatura de color de la luz que emiten las tiras LED por control remoto. Puede controlar 4 zonas distintas.

[Ver ficha online](#)



ESPECIFICACIONES

Alimentación	1,2,4
Salida	DC12V=120W/24V=240W
Amperios (mA)	10000mA
Interior-exterior	Interior
Controlado por:	RF
Otros	Multizona, Mando incluido

Referencia

LD1051230

Dimensiones del producto

45x85x22mm

Dimensiones del packaging

5x9x3cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

Controlador 2.4G RF para tiras monocolor. Puede realizar el control de cuatro zonas diferentes y realizar los grupos y combinaciones que se requieran. Funciona a través de un receptor de RF que dispone de un radio de acción de 30 metros.

Su mando a distancia controla el encendido / apagado, modo, velocidad, temperatura de color y la intensidad de luz de una forma fácil y cómoda.

Cada zona o grupo de tiras que se necesiten controlar de forma independiente, requiere de un controlador. Un solo mando puede controlar hasta 4 zonas distintas, de forma conjunta o independiente. Si quieres controlar 4 zonas de forma independiente, necesitas 4 controladores y un mando a distancia.

La instalación y configuración es muy sencilla, para **asignar una zona a un controlador** solo tienes de

Ficha técnica

Kit Controlador táctil CCT blanco dual 4 zonas + mando

LEDBOX®

conectar la tira al controlador, conectar el adaptador de corriente, y pulsar en el mando a distancia el botón ON de la zona que se le quiere asignar durante tres segundos. La tira luego empieza a parpadear para indicar que se ha programado con éxito.

Para **borrar la codificación del controlador** solo tienes que conectar la tira al controlador, conectar el adaptador de corriente, y pulsar en el mando a distancia el botón ON de la zona que quieres borrar, 5 veces de forma consecutiva (antes de tres segundos). La tira luego empieza a parpadear para indicar que se ha borrado con éxito. Posteriormente la puedes codificar con otra zona.

- Utilizar fuentes de alimentación estable.
- Ver con atención el diagrama de instalación para evitar sobrecarga en los aparatos de control.
- No conectar más de 8-10 metros con una sola fuente de alimentación.
- Inserte una nueva fuente cada 8-10 metros.

Especificaciones técnicas:

Temperatura de trabajo: -20 a 60º

Voltaje de alimentación: DC12V-24V


Tamaño: Largo 85, Ancho 45, Alto 22mm

Peso total: 120g


Salida: 6 A por circuito. Máx 10A total

Modo de conexión: 4 bornes

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

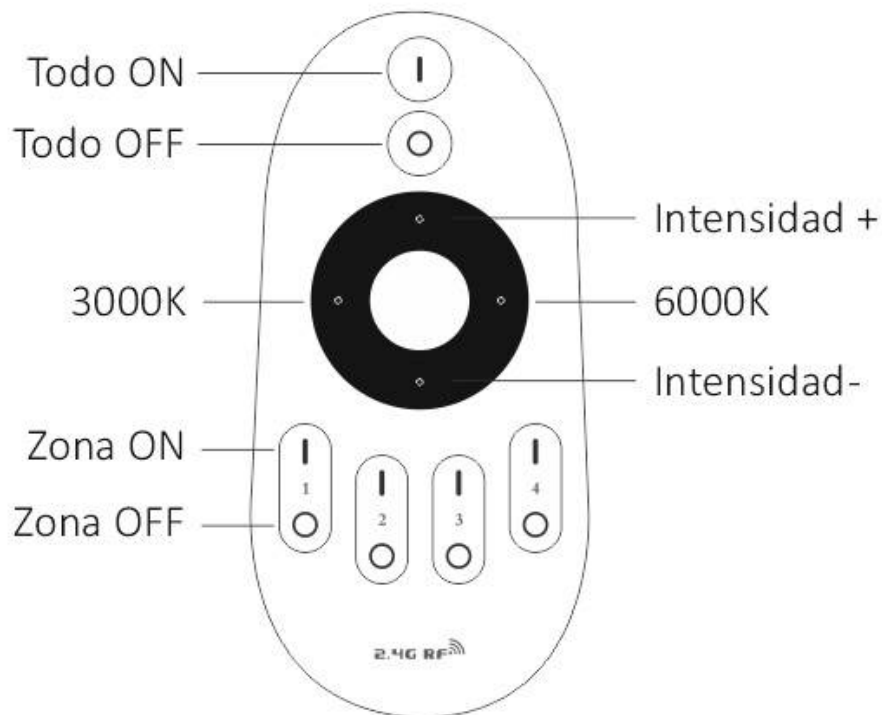

Instalación



GALERIA



LINKS

- [Kit Controlador táctil CCT blanco dual 4 zonas + mando](#)
- [Regulación RF 2,4GHz](#)

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.