

Luminaria Led de superficie SNOKE, 20W, 60cm


Luminaria superficie lineal que ofrece una iluminación general a través del difusor de policarbonato opal que crea un ambiente perfecto para cualquier estancia.



[Ver ficha online](#)



20W



ESPECIFICACIONES

Potencia	20W
Flujo luminoso	1530lm, 1656lm, 1800lm
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
Tensión de funcionamiento	AC110-240V
Forma y corte	Rectangular mm
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP40
Aislamiento eléctrico	Luminaria de clase II
Otros	Kit todo incluido
Etiqueta energética	A+

Dimensiones del producto

75x600x22mm

Dimensiones del packaging

10x65x4cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAAE

MODELOS

	Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
LD1010565	Blanco cálido	3000K	1530lm
LD1010566	Blanco neutro	4000K	1656lm
LD1010567	Blanco frío	6000K	1800lm

DETALLES

Con un diseño limpio en donde la última tecnología led es adaptada a la simplicidad de la lámpara de forma lineal que ofrece una luz difusa y suave.

Proporciona una iluminación general y de amplia difusión.

Incluye chip de alta potencia EPISTAR SMD2835 que proporciona una luz potente y con un calentamiento mínimo.


- Certificado CE

- Factor de potencia >0.6

- Reproducción cromática CRI >80

Incluye: luminaria led y soportes para instalación en superficie.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

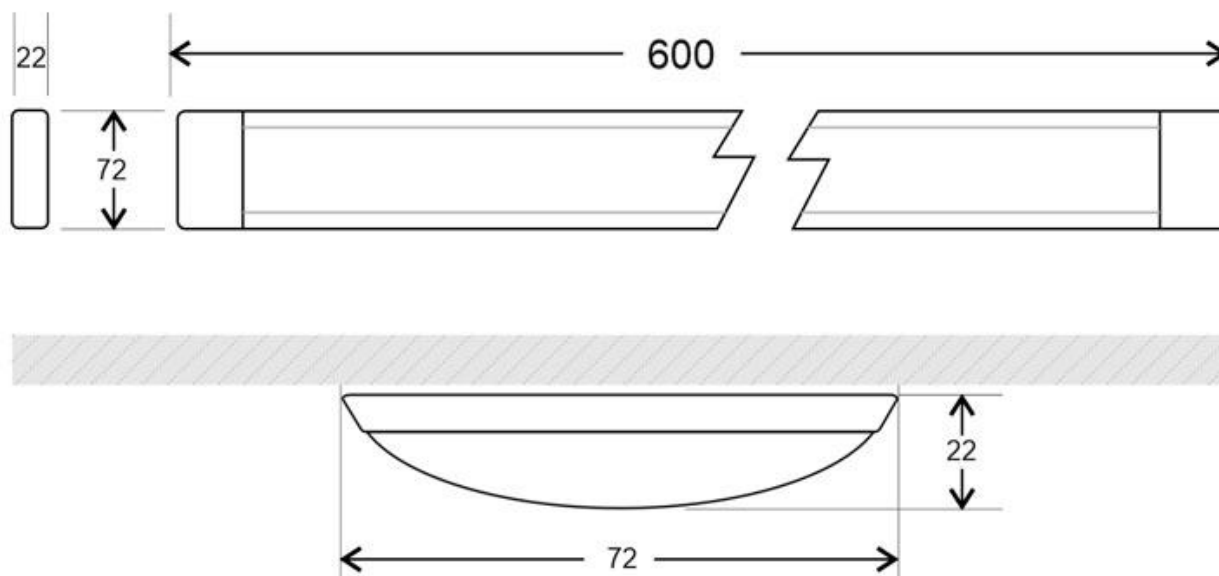

Instalación



GALERIA



LINKS

- [Luminaria Led de superficie SNOKE, 20W, 60cm](#)
- [Paneles led](#)
- [Serie SNOKE panel led](#)

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.