



DALI Driver DC12-36V, 1ADx4CHx(60-180)W, Carril DIN, Push DIM

LED DRIVER con control DALI 4 canales especialmente diseñado para focos led (proyectores led, luminarias led de farolas, campanas industriales y similares) proporciona una gran economía y eficiencia. Puede funcionar con pulsador externo para regular la intensidad sin necesidad de control DALI.



ESPECIFICACIONES

DETALLES

Driver DALI con regulación de voltaje constante con 4 canales, 5 A por salida del canal, que cumple con el protocolo estándar DALI con 1 dirección DALI para controlar 4 canales de forma sincrónica. La dirección DALI se puede asignar de forma manual y se muestra en la pantalla digital o numérica asigna automáticamente los controladores maestros. 1 dirección DALI está disponible para 4 canales para trabajar de forma sincrónica. 0% -100% regulación suave se puede lograr mediante la regulable DALI medio de la graduación logarítmica, lo cual es perfecto para la visión del ser humano.


Características principales:

- Voltaje constante regulable DALI disponible en 12VDC, 24VDC, 36VDC de salida, 4 canales, 5A por canal de salida


- Cumple el protocolo DALI norma IEC 62386-102, IEC 62386-207
- La dirección DALI puede ajustarse de forma manual con indicador led en el propio driver o se le asigna automáticamente por el controlador maestro.
- 1 dirección DALI, 1 canal de trabajo por separado.
- 0% -100% rango de regulación a través de característica logarítmica, perfecta para la visión humana.
- Para trabajar con luces LED para establecer el sistema de iluminación DALI.
- Puedes instalar repetidores DALI para ampliar la instalación.

Puede funcionar con pulsador externo para regular la intensidad sin necesidad de control DALI.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

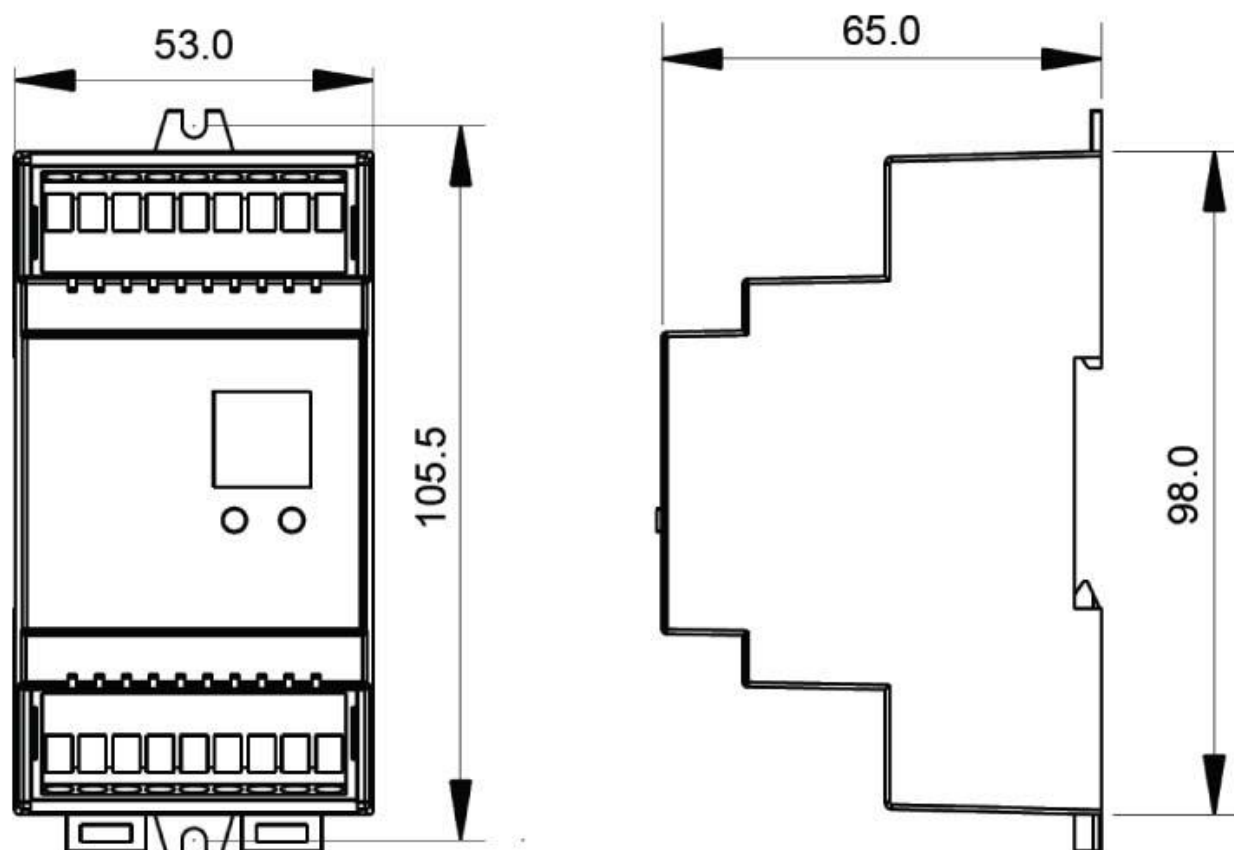

Instalación

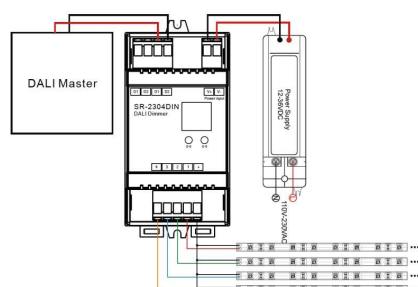

Ficha técnica

DALI Driver DC12-36V, 1ADx4CHx(60-180)W, Carril DIN, Push DIM

LED BOX[®]

GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.