


DALI Driver DC12-36V, 3x(60-180)W

LED DRIVER de Voltaje Constante (DC) con control DALI. Controla el encendido/apagado (switch) de luminarias led de 12-36VDC hasta un máximo de 5A por canal (incluye 3 canales).

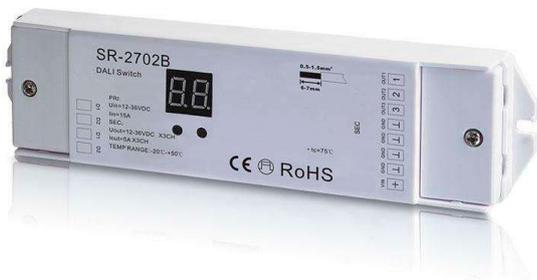

ESPECIFICACIONES


DETALLES

LED DRIVER de Voltaje Constante (DC) con control DALI. Controla el encendido/apagado (switch) de luminarias led de 12-36VDC hasta un máximo de 5A por canal (incluye 3 canales). La dirección DALI se puede asignar de forma manual y se muestra en la pantalla digital que incorpora el driver DALI o bien de forma automática por el controlador Master.


Características

- Driver LED con control DALI por el protocolo internacional IEC62386-102, IEC62386-207.
- Grado de protección contra polvo y agua: IP40
- 1 señal DALI
- La dirección DALI se puede asignar de forma manual y se muestra en la pantalla digital numérica o signada automáticamente por el controlador maestro.
- Entrada de 12-36VDC
- Salida de 12-36VDC - 3x(60-180)W


ESQUEMA DE INSTALACIÓN

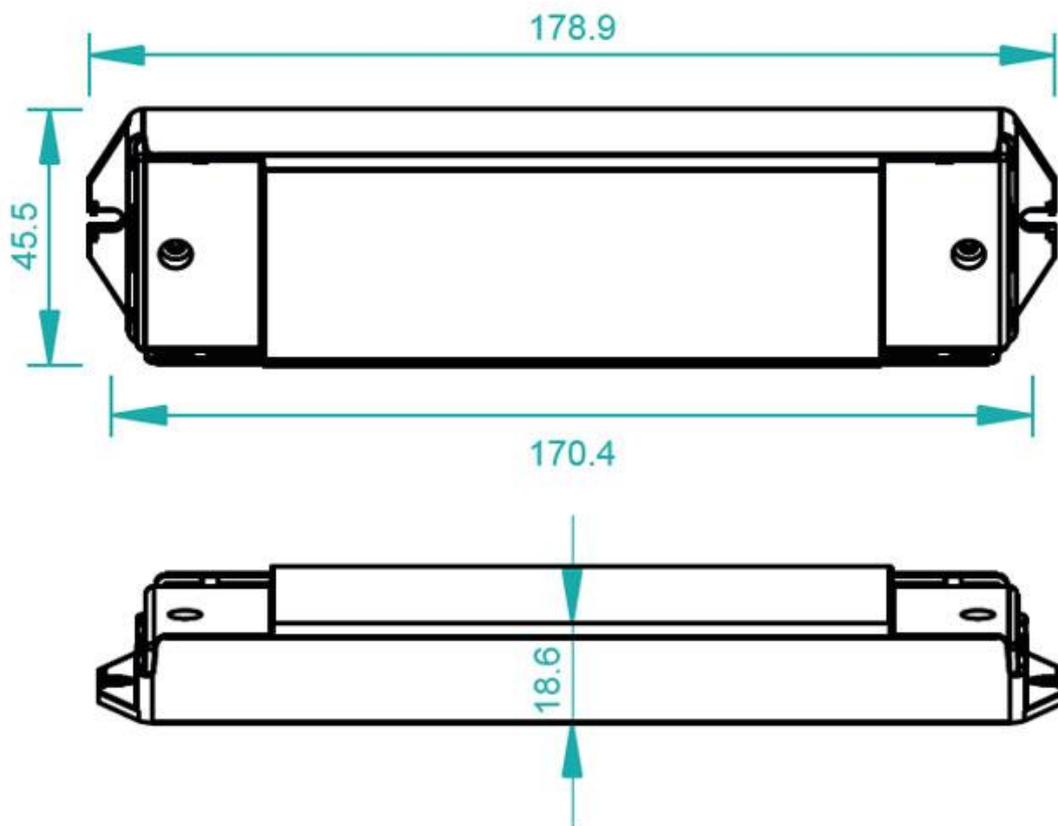

Instalación

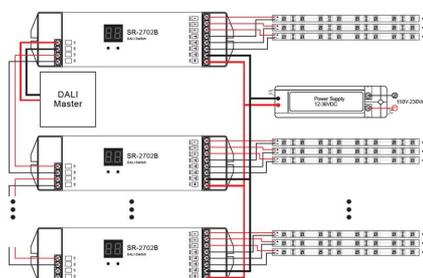

GALERIA

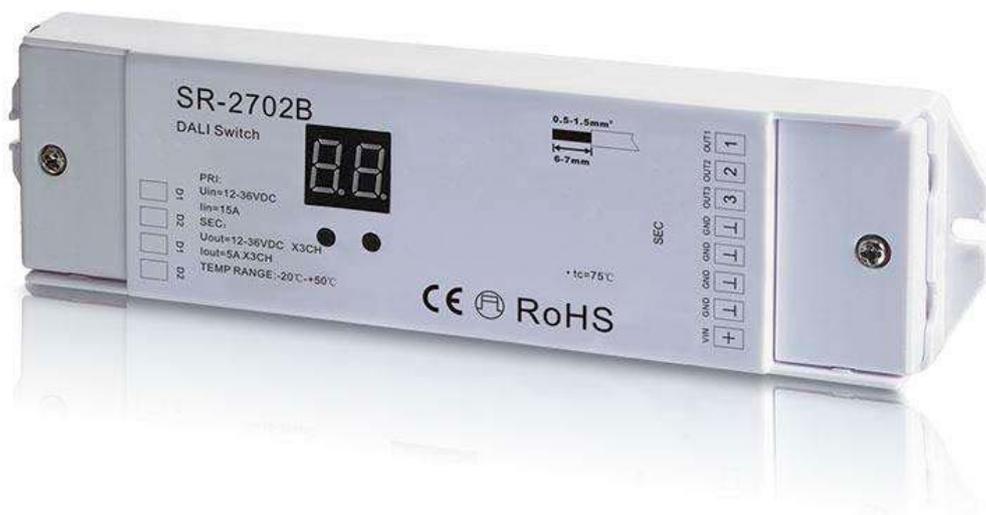

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.