



## Alimentación BUS DALI, DC16V, 250mA

DALI fuente de alimentación carril DIN, DC16V, 250mA especialmente diseñado para alimentar el BUS DALI.

[Ver ficha online](#)



### ESPECIFICACIONES

Entrada	<b>AC100-240V</b>
Salida	<b>DC16V-250mA Max</b>
Amperios (mA)	<b>700mA</b>
Interior-exterior	<b>Interior</b>
Protección IP	<b>IP20</b>
Otros	<b>Con interruptor</b>
Marca	<b>Sunricher</b>
Sistemas de control	<b>DALI</b>

#### Referencia

LD1130038

#### Dimensiones del producto

53x105x65mm

#### Dimensiones del packaging

4x6x9cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAAE


### DETALLES

El modelo SR-2400P es una fuente de alimentación universal DALI diseñado con un tamaño compacto para carril DIN y rango de voltaje de entrada 100-240VAC para la alimentación con 250 mA de equipos y módulos de control DALI sin alimentación propia. La fuente DALI se caracteriza por su alta fiabilidad y estabilidad con la protección de sobre tensión.


#### Características principales:

- Fuente de alimentación DALI con 100-240V AC de entrada y salida de corriente de 250 mA. DC16V
- Tamaño compacto para carril DIN
- Alta fiabilidad y estabilidad.
- Protección contra la sobretensión.

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN

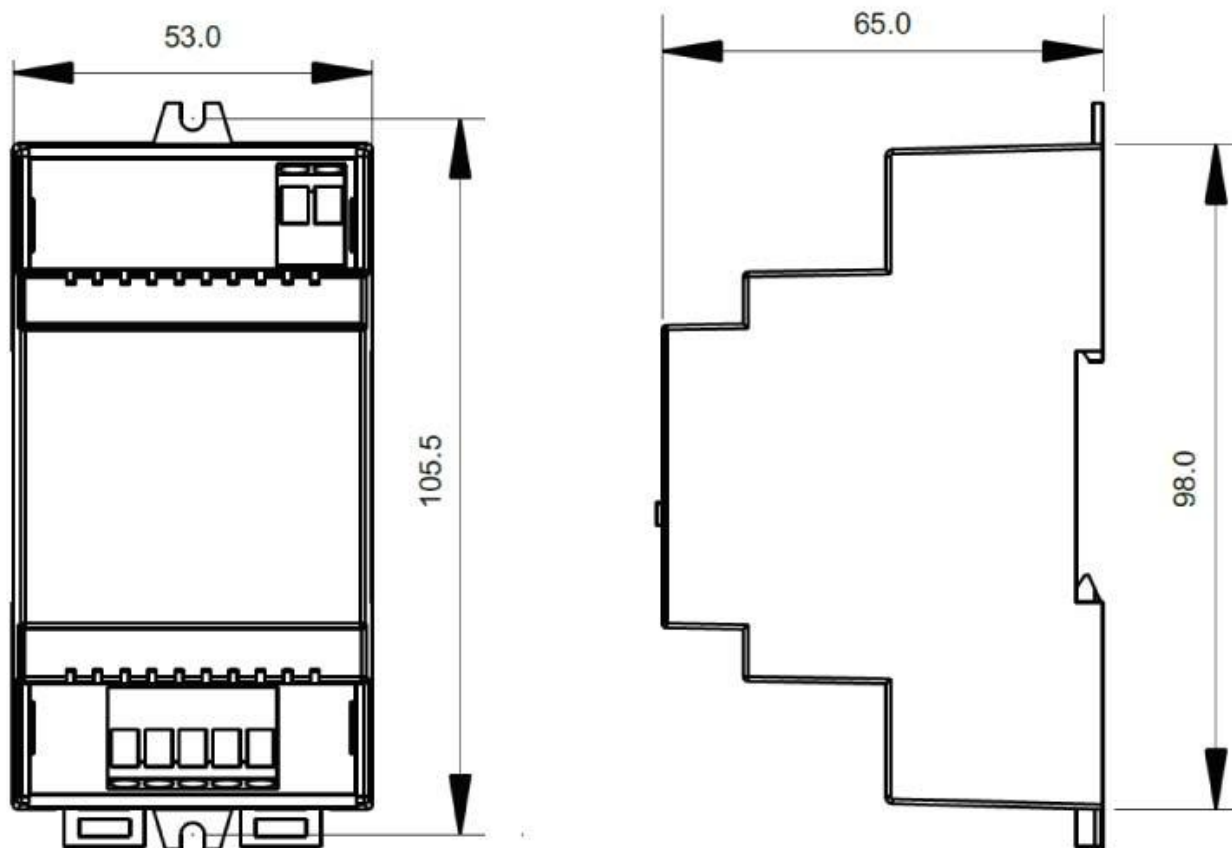

### Instalación



## GALERIA



---

### LINKS

- [Alimentación BUS DALI, DC16V, 250mA](#)
- [Control DALI](#)

---

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.