



DALI Master Network Host

DALI Master con función de conexión USB y Wifi para poder configurar desde un PC el control de los dispositivos DALI. Integra DALI power supply OUT 17VDC, por lo que no es necesario añadir al circuito una fuente de alimentación para alimentar el bus DALI.



ESPECIFICACIONES

DETALLES


DALI Master con función de conexión USB y Wifi para poder configurar desde un PC el control de los dispositivos DALI. Permite el control de 128 dispositivos, puedes agrupar los dispositivos, establecer escenas, soporta función de temporizador. Permite el ajuste de la intensidad de un dispositivo, de una zona o de un grupo. Es posible la configuración de las escenas de múltiples formas.

Adecuado para el control de iluminación según las normas DALI de grandes instalaciones, hoteles, oficinas, etc.


Especificaciones técnicas:

Tensión de alimentación: 110-230VAC, 50-60Hz
Temperatura de trabajo: -25-55 °C
Señal de entrada: USB, WIFI
Señal de salida: señal estándar IEC60929 DALI
El estado estático de entrada de corriente: <20MA
Dimensiones: 160x88x60mm
Peso neto: 550 g
Tamaño del embalaje: 250x160x70mm
Peso bruto: 650 g

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

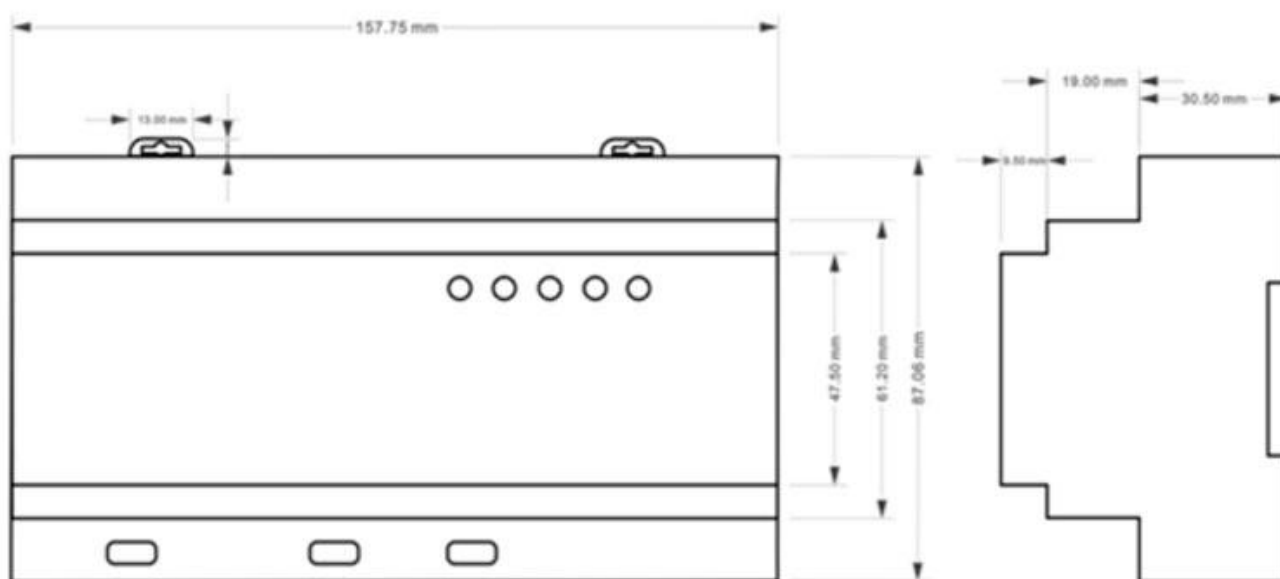

Instalación

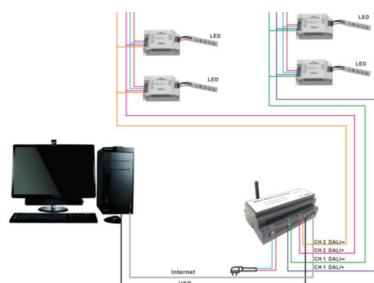

GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.