



WiFi iBox Smart Light - RGB+CCT

Es una lámpara de mesa RGBW + Hub Wifi. Añade conectividad WiFi a través de dispositivos móviles con iOS o Android a los controladores, bombillas y focos de carril compatibles.

[Ver ficha online](#)



ESPECIFICACIONES

| | |
|------------------|------------|
| Alimentación | 6 |
| Entrada | DC5V-500mA |
| Interior-externo | Interior |
| Controlado por: | ,APP,WIFI |
| Otros | Multizona |

Referencia

LD1051357

Color de luz

RGB + Blanco cálido

Dimensiones del producto

70x70x68mm

Dimensiones del packaging

8x8x10cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

DETALLES

Puedes controlar la luminaria con cualquiera dispositivo móvil mediante APP gratuita. Selecciona entre 16 millones de colores, 9 modos de efectos, regulación de intensidad... y desde cualquier lugar. Una preciosa lámpara que también hace las funciones de Hub Wifi.

Control inalámbrico para el control de led RGBW + CCT en la palma de tu mano. Compatible con toda una amplia gama de controladores y luminarias RF 2.4GHz *(ver accesorios)

Solamente necesitas instalar las luminarias que desees

Ficha técnica

WiFi iBox Smart Light - RGB+CCT

LEDBOX®

controlar y realizar una sencilla configuración, con lo que tendrás un control total de tu instalación de forma inalámbrica a través de iOS o Android.

Puedes bajar la APP de forma gratuita en tu dispositivo móvil Android (smartphones y tabletas) y Apple (iPod, iPad, iPhone) para un total control de las luminarias a través de internet WiFi/3G/4G y desde cualquier lugar.

Incluye función de temporizador para encender y apagar las luces cuando lo necesites de forma automática.


Permite el control de todas (sin límite) de las luminarias led wi-fi 2,4 GHz RF que se encuentren en un radio de 30 metros.

Incluye:

- 1x Controlador iBox WiFi
- 1x Cable USB A macho a Micro USB B macho
- 1x Aplicación App gratuita (download)

Necesita un alimentador DC5V (LD1071813) o similar DC5V-500mA

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

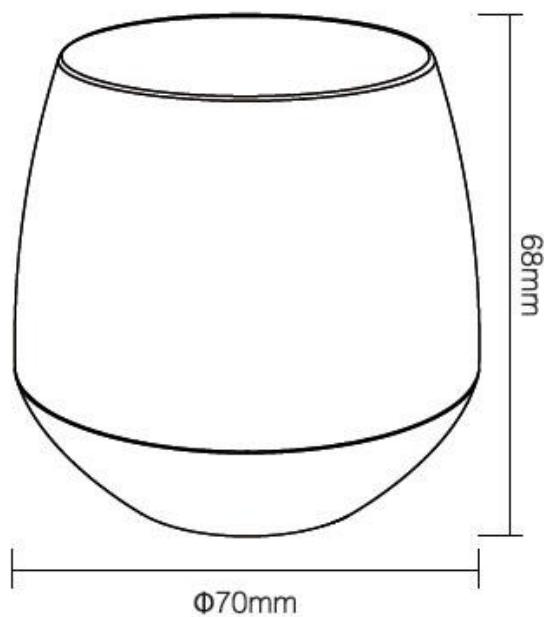

Instalación



1
Power Connection
Supply power to the device with USB power adapter, DC5V/500mA.



2
Smart Link Mode
Press FICT2. The FICT2 indicator light flashes, the LINK indicator light flashes.



3
Wireless Connection
Make sure your phone is already connected to the wireless.



4
Enter Configuration
Open MiLight App, press **+** to start Configuration.





5
Start Configuration
1. Switch to Smart Link surface.
2. Type in your wireless password, press 'Start Configuration'.



6
Search Equipment
After the configuration is successful, return to device list, click to search device, then you can control it through the phone.

GALERIA

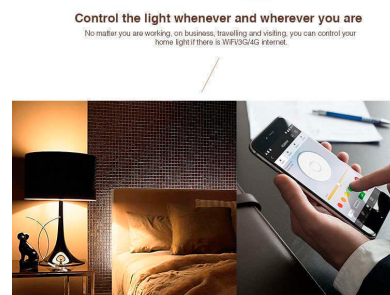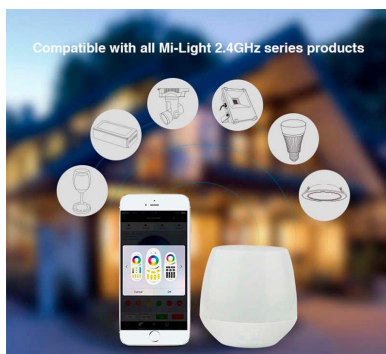

LINKS

- [WiFi iBox Smart Light - RGB+CCT](#)
- [Accesorios para tiras](#)
- [Serie Control WiFi](#)

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.