




Downlight Led PRICKLUX TUBE 38W

Luminaria redonda led que se caracteriza por su diseño exclusivo y alta potencia. Downlight basculante led diseñado para la iluminación en el ámbito profesional y comercial. Ideal para iluminar planos verticales o de objetos. Restaurantes, centros comerciales, tiendas de moda, etc



35W





60°

HIGH
CRI

AC220V



SAMSUNG

Eficiencia
A++

ESPECIFICACIONES

Potencia	35W
Flujo luminoso	3340lm
Ángulo de apertura	60°
Temperatura de color	6000K
CRI	85
Número de leds	90X0.4W
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	220-240VAC
Chip	Samsung COB
Forma y corte	Circular 155mm
Movilidad	Basculante
Interior-exterior	Interior
Aislamiento eléctrico	Luminaria de clase I
Etiqueta energética	A++

Referencia

LD1010643

Color de luz

Blanco frío

Dimensiones del producto

165x165x145mm

Dimensiones del packaging

19x19x17cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE
TUV

DETALLES

Luminaria led que se caracteriza por su diseño exclusivo y alta potencia. Dispone de elementos antideslumbrantes

que les dotan de gran confort visual y gran calidad lumínica. Diseñado para dar respuesta a una iluminación

Ficha técnica

Downlight Led PRICKLUX TUBE 38W

LED BOX[®]


en el ámbito profesional y comercial, y en cualquier proyecto de alta decoración.

Fabricado en aluminio de alta calidad y acabado lacado, con cuerpo basculante que le posibilita la iluminación de


planos verticales y/o la acentuación de objetos.

Ideal para iluminación de centros comerciales, oficinas, tiendas, restaurantes, exteriores, exposiciones, salones, etc.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

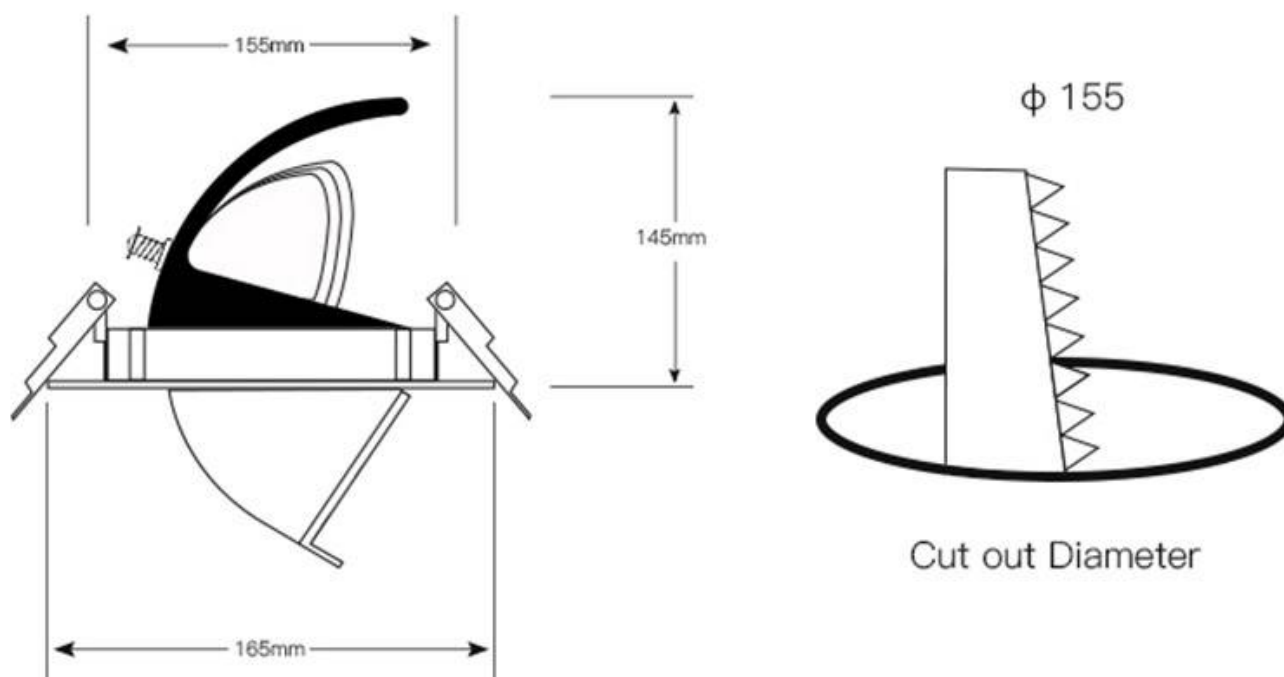

GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.