



## Lámpara colgante SERK, 40W, 120cm, TRIAC regulable

Luminaria de suspensión lineal que ofrece una iluminación general a través del difusor de policarbonato opal que crea un ambiente perfecto para cualquier estancia. Regulación de intensidad TRIAC.



### ESPECIFICACIONES

Otros	<b>Perfil con luz, Regulable, Kit todo incluido</b>
Potencia	<b>40W</b>
Flujo luminoso	<b>4180lm</b>
Temperatura de color	<b>4000K</b>
Chip	<b>Epistar SMD2835</b>
Tira led - Tipo perfil	<b>6suspendida</b>
Color	<b>aluminio</b>
Interior-exterior	<b>Interior</b>
Protección IP	<b>IP40</b>
Estilo	<b>moderno</b>
Tipo de regulación	<b>TRIAC</b>
Estancia	<b>salon,cocina</b>

#### Referencia

LD1010546

#### Color de luz

Blanco neutro Regulable

#### Dimensiones del producto

75x1190x54mm

#### Dimensiones del packaging

9x125x6cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAEE  
TUV

### DETALLES

Luminaria colgante minimalista realizada en aluminio anodizado silver y difusor opal.

Con un diseño limpio y arquitectónico en donde la última

tecnología led es adaptada a la simplicidad de la lámpara de forma lineal que ofrece una luz difusa y suave.

Es un verdadero punto de atracción en la decoración de

## Ficha técnica

Lámpara colgante SERK, 40W, 120cm, TRIAC regulable

LEDBOX®



cualquier ambiente a la vez que proporciona una iluminación general y de amplia difusión en color de luz blanco cálido o blanco frío según el modelo.

Incluye cables de suspensión que se pueden ajustar a la

medida deseada fácilmente hasta 1,5 metros de longitud.

Las lamparas compradas a medida no es posible efectuar devolución al estar personalizadas a la medida del cliente.

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN

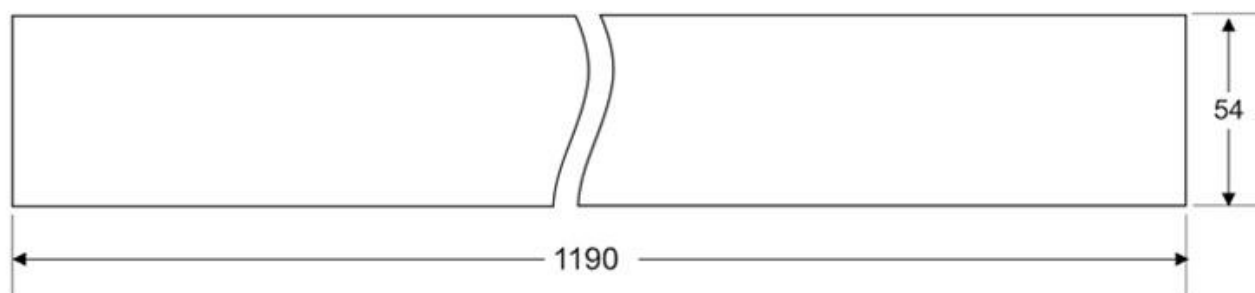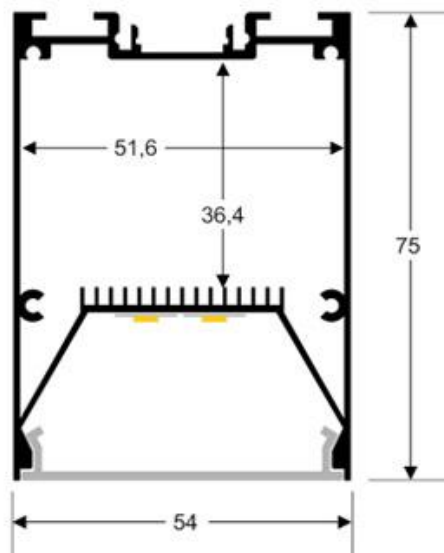


### Distribución lumínica


H(m)	D(m)	E(lux)
1 m	3.1 m	750 lx
2 m	6.2 m	255 lx
3 m	9.3 m	133 lx
4 m	12.4 m	70 lx
5 m	15.5 m	54 lx

Beam Angle: 120°

### Instalación



## GALERIA



## Ficha técnica

Lámpara colgante SERK, 40W, 120cm, TRIAC regulable

LEDBOX®

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.