




Bañador de pared lineal LED BRIDGELUX, 24W, DC24V, 1m

Proyector lineal monocromo para la iluminación creativa y proyección de luz en paredes y fachadas. Ideal para el realce de objetos, arte, escenarios, construcciones históricas, museos. Estos bañadores lineales multi LED producen una distribución de luz precisa y uniforme. Con entrada DC24V



24W



60°



DC24V



EPISTAR



IP65



ESPECIFICACIONES

Potencia	24W
Ángulo de apertura	60°
Número de leds	24
Longitud de onda	620-630nm
Alimentación	DC24V
Chip	Epistar HP
Movilidad	Basculante
Interior-exterior	Exterior
Protección IP	IP65
Aislamiento eléctrico	Luminaria de clase I
Otros	Pantalla protectora, Anclaje
Temp. de trabajo	-40°C hasta +55°C

Referencia

LD1020249

Color de luz

Rojo

Dimensiones del producto

30x1000x25mm

Dimensiones del packaging

5x100x5cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

DETALLES

Con alimentación DC24V y conexiones por ambos extremos para poder conectarlos en serie. Opcionalmente puede añadir un controlador y mando a distancia de mano o pared para encender/apagar, regular la intensidad, efectos, etc. También es posible añadir control 0-10V, DMX o DALI.

Bañador de pared lineal monocromo para la iluminación creativa y proyección de luz en paredes y fachadas. Ideal para el realce de objetos, arte, escenarios, construcciones históricas, museos. Estos bañadores lineales multi LED producen una distribución de luz precisa y uniforme.


Ficha técnica

Bañador de pared lineal LED BRIDGELUX, 24W, DC24V, 1m

LED BOX[®]

- Fácil instalación
- **Alta eficiencia y ahorro energético.**
- Ecológico: sin mercurio, no hay contaminación, los residuos pueden ser reciclados de manera segura.
- Luz natural y segura: no hay parpadeo, sin reflejos, sin la radiación UV o infrarrojos.
- Carcasa de la lámpara y el radiador de extrusión de aluminio industrial: la cubierta de vidrio es de alta intensidad anti-exposición de vidrio.
- **Requiere fuente de alimentación externa DC24V**

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

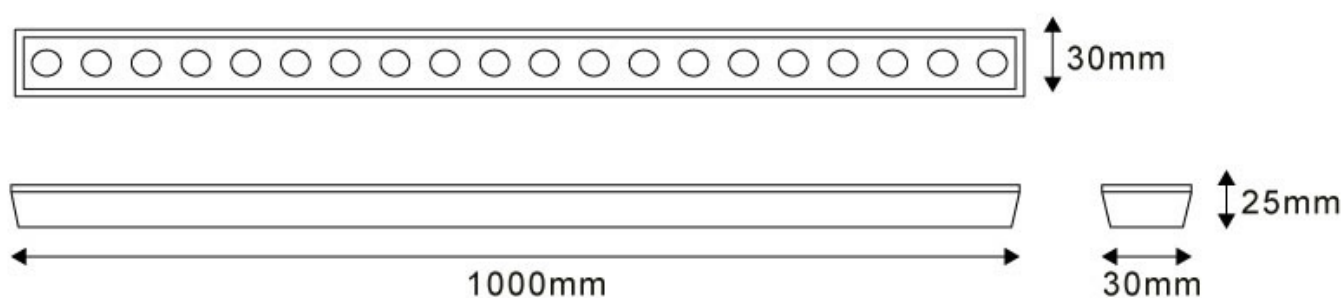

Ficha técnica

Bañador de pared lineal LED BRIDGELUX, 24W, DC24V, 1m

LEDBOX®

GALERIA



Ficha técnica

Bañador de pared lineal LED BRIDGELUX, 24W, DC24V, 1m

LED BOX[®]

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.