

## Luz de emergencia LED GOLUX Estanca IP65, Permanente / No permanente



Luminaria LED de emergencia de alta calidad resistente al agua con protección IP65. Más de 180 minutos de autonomía con su batería recargable de Ni-Cd. Configurable como Modo permanente y No permanente. Luz para señalización de salidas, puertas, ascensores, zonas de paso o comunes.



3W



180°



AC220V



IP65



### ESPECIFICACIONES

### DETALLES

La **luz de emergencia LED GOLUX** es una luminaria autónoma de alta calidad con alta protección para su instalación en interior y exterior IP65 que incluye todos los elementos como batería, lámpara LED y dispositivos de verificación.

Mediante una sencilla configuración en placa se puede utilizar como **luz de emergencia led** en modo NO PERMANENTE o modo PERMANENTE.

- **PERMANENTE**, la fuente de luz está encendida permanentemente, tanto en presencia de suministro eléctrico o con ausencia de ella.

- **NO PERMANENTE**, la fuente de luz solo se enciende en ausencia de suministro eléctrico.

La **Luz de Emergencia Golux**, proporciona máxima luminosidad en modo de descarga de 200lm. Luz Emergencia LED hasta 3 horas de autonomía sin suministro de alimentación eléctrica. Incluye led de señalización de actividad y led de carga. Gracias a la nueva tecnología LED,

las nuevas luminarias de señalización de LedBox permiten un máximo ahorro y mejores prestaciones.

LedBox da respuestas a las necesidades de los nuevos tiempos con la amplia gama de **luminarias de emergencia** equipadas con DIODOS LED, que sustituyen con ventaja a los modelos convencionales.

La **luz de emergencia con leds** brinda una luminosidad segura, con bajo consumo y con la potencia necesaria como para cubrir esas necesidades.

La **luz de emergencia GOLUX** se puede desmontar fácilmente e instalar en cualquier superficie de pared o techo. Solo hay que conectar los dos cables (220V) a los bornes de la placa interior y listo.

#### Características:

- Configurable como Modo NO PERMANENTE o PERMANENTE
- Tipo de Batería: Ni-Cad recargable 3,6V - 1,5Ah

## Ficha técnica

Luz de emergencia LED GOLUX Estanca IP65, Permanente / No permanente

LEDBOX®

- Alta protección IP65 para su instalación en exterior e interior
- Voltaje de entrada para carga: AC220-240V, 50/60Hz
- Tiempo de carga completo: 24 horas
- Tiempo de trabajo: 3 horas, 200lm
- Difusor clear
- Led indicador de actividad de color verde (power-


on) y led de actividad color rojo (modo carga de batería)

- Cuerpo construido en ABS resistente al fuego


Incluye: Luminaria de emergencia configurable con batería.

Opcionalmente dispones de etiquetas adhesivas con señalética.


## ESQUEMA DE INSTALACIÓN

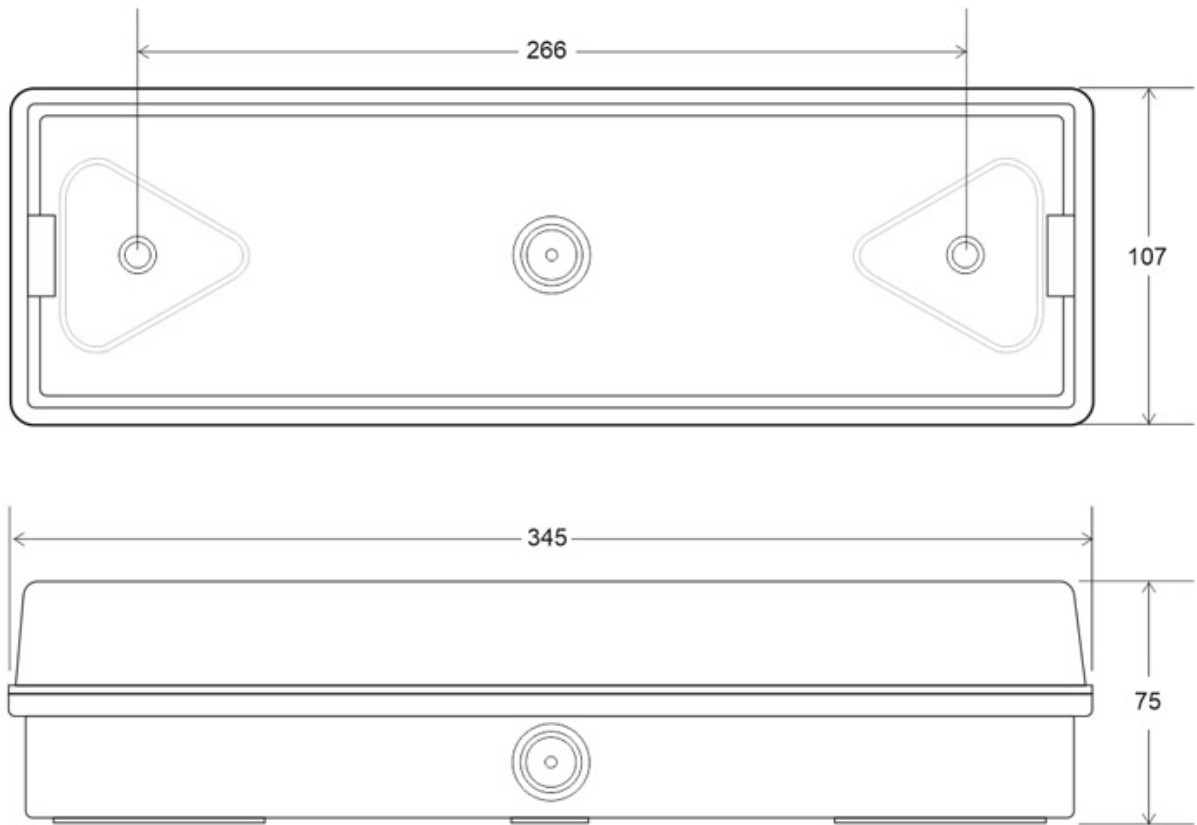

### Distribución lumínica



### Instalación

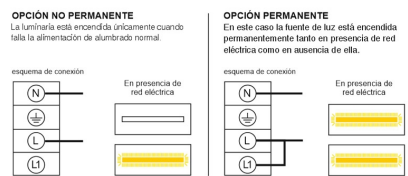

# Ficha técnica

Luz de emergencia LED GOLUX Estanca IP65, Permanente / No permanente

LEDBOX®

## GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.