



Mando táctil RF - RGB, RGBW, RGB+CCT RF

Compatible con los nuevos controladores RGB, RGBW, RGB+CCT RF. Controla las nuevas bombillas, proyectores, downlight o focos de jardín RGB compatibles.

[Ver ficha online](#)



ESPECIFICACIONES

Alimentación	Pilas
Entrada	2 pilas AAA
Interior-externo	Interior
Controlado por:	RF

Referencia

LD1051376

Dimensiones del producto

52x110x20mm

Dimensiones del packaging

5,4x14x2,4cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

DETALLES

Compatible con los nuevos controladores RGB, RGBW, RGB+CCT RF (LD1051372,LD1051373,LD1051374). Controla las nuevas bombillas, proyectores, downlight o focos de jardín RGB compatibles.

Su función de sincronización permite que con un solo mando a distancia pueda manejar cientos de dispositivos RGB Led WiFi compatibles.

Con selector de color mediante rueda táctil que permite elegir entre multitud de opciones de color, modo blanco puro o neutro ó 19 modos dinámicos predefinidos. Control de velocidad en las transiciones, de brillo y controles ON / OFF. Para seleccionar el color blanco en las tiras o bombillas RGBW hay que pulsar el botón ON durante unos segundos.

Especificaciones:

Ficha técnica

Mando táctil RF - RGB, RGBW, RGB+CCT RF

LEDBOX®

- Frecuencia de transmisión: 2400-2483.5MHz
- Modulación: GFSK
- Temperatura de trabajo: -20 a 60°C
- Certificaciones y Standares: CE/FCC/ROHS Compliant
- Alcance de 30 metros de distancia
- Tecnología anti-interferencias
- 19 efectos preconfigurados



- Radio 2.4G RF continuo control remoto
- Material: ABS
- Dimensiones: 134 x 47 x 16.5 mm
- Peso: 100g
- Batería: 2 pilas AAA (NO incluidas)

Incluye: Mando a distancia, Soporte de pared, Tornillos de sujeción y Manual de usuario.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



GALERIA

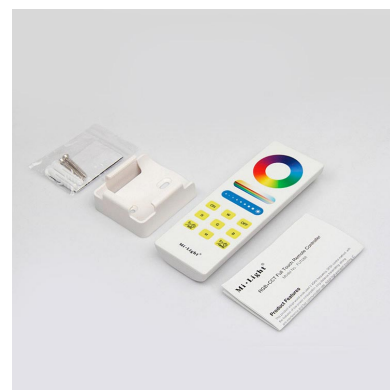

LINKS

- [Mando táctil RF - RGB, RGBW, RGB+CCT RF](#)
- [Regulación RF 2,4GHz](#)

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.