



Foco Empotrar 12W LED PROLUX RECESSED Tridonic

Foco Proyector LED para instalación empotrada en techo, de calidad profesional con chip led CREE y driver Tridonic. Con cuerpo en aluminio y lacado en color blanco mate, incluye conector a carril. Indicado para todo tipo de iluminación técnica, para uso comercial y profesional, oficinas, salas de exposiciones, museos, decoración, etc.

[Ver ficha online](#)



ESPECIFICACIONES

Potencia	12W
Flujo luminoso	1080lm, 1180lm, 1200lm
Ángulo de apertura	55°
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
CRI	90
Alimentación	3
Tensión de funcionamiento	AC200-240V
Chip	CREE COB
DRIVER fabricante	Tridonic
Movilidad	Orientable
Color	Blanco
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20
Aislamiento eléctrico	Luminaria de clase I
Iluminación para...	Profesional
Otros	Reflector de aluminio
Etiqueta energética	A+++

Dimensiones del producto

100x100x260mm

Dimensiones del packaging

10x10x25cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAEE

MODELOS

	Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
LD1014193	Blanco cálido	3000K	1080lm
LD1014194	Blanco neutro	4000K	1180lm
LD1014195	Blanco frío	6000K	1200lm

DETALLES

Foco con base para empotrar de alta calidad con luminaria LED COB de alta capacidad con chip CREE de la máxima calidad. Integra transformador y base de sujeción a techo o pared. Su alto índice de reproducción cromática (CRI>90) muestra el color real de forma natural.



Máxima eficiencia energética, con un ahorro del 80% respecto a las lámparas halógenas convencionales.


Su fácil instalación, la larga vida de la luminaria con 50.000 horas de vida y libre de mantenimiento hacen de la luminaria una solución de máxima calidad, gran economía y gran eficiencia en cualquier proyecto de iluminación.

- **Incluye base de conexión.**
- Con una estética cuidada para cualquier ambiente.
- Proporciona un haz de luz natural que no emite calor y de muy bajo consumo.
- Orientable en cualquier dirección.
- Ideal para todo tipo de alta decoración, exposiciones, tiendas, centros comerciales, etc.
- Su potente haz de luz con chip led COB ilumina con precisión los detalles.


Incluye lente de apertura de 55º. Opcionalmente se puede sustituir por otras lentes de 15º -24º - 38º, para una iluminación más focal. También puedes poner un filtro de panel de abeja.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

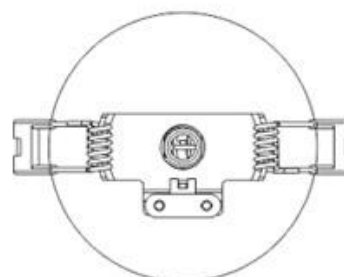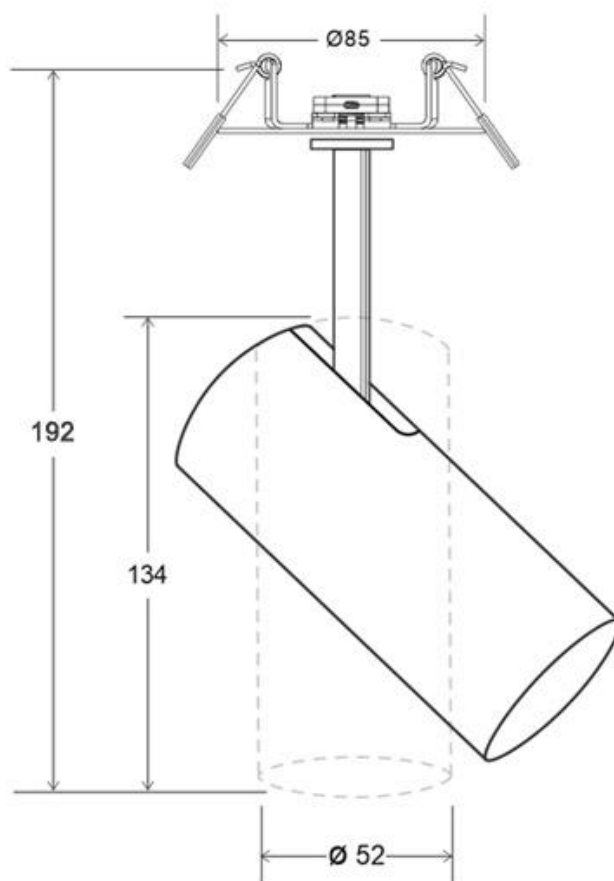


-  agujero de corte
Ø65-75mm
-  apertura
55° (15°-24°-38° opcional)
-  rotación
350°
-  basculante
0° ~ 90°

Distribución lumínica

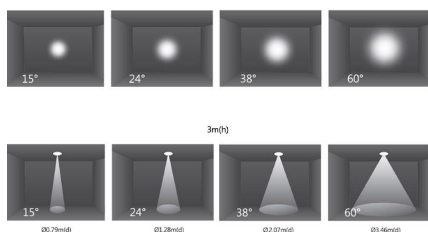

Instalación

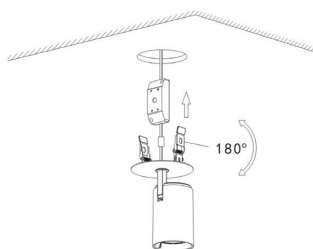

GALERIA



LINKS

- [Foco Empotrar 12W LED PROLUX RECESSED Tridonic](#)
- [Foco led para carril](#)
- [Serie Focos Prolux](#)

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.