Sensor crepuscular 220V, IP67

Sensor crepuscular para exteriores con protección IP67. Permite el encendido / apagado de luminarias en función de la luz ambiente. Soporta una carga de hasta 1000W.

35W | AC220V | IP67

ESPECIFICACIONES

Potencia	**35W**
Alimentación	**AC220V**
Interior-exterior	**Exterior**
Protección IP	**IP67**
Sensores	**crepuscular**

Referencia
LD1080279

Dimensiones del producto
84x84x66mm

Dimensiones del packaging
10x10x10cm

Certificados
CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

Este Sensor Crepuscular para exteriores permite un encendido/apagado de luminarias en función del ambiente.

El rango de regulación de sensibilidad que admite desde los 6 Lux hasta 50 lux.

Su uso es ideal para la señalización de caminos, luces de jardín, etc.

Este sensor permite encender la iluminación automáticamente, tanto en zona interior como en exterior, al anochecer y desconectarla automática al amanecer. Esto permite que tu instalación sepa si está sin luz en el exterior y poder así automatizar en mayor medida la iluminación de tu instalación.

Este producto proporciona terminales de bloqueo de giro que cumplen con los requisitos de ANSI C136.10-1996 y el

Estándar para fotocontroles enchufables de tipo de bloqueo para uso con iluminación de áreas

Características:

- Voltaje de entrada: AC220-240V

- Carga máxima: 1000W (lámparas incandescentes), 500W led

- Consumo: 0,9W aprox.

- Tiempo de arranque: 0.2 segundos

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

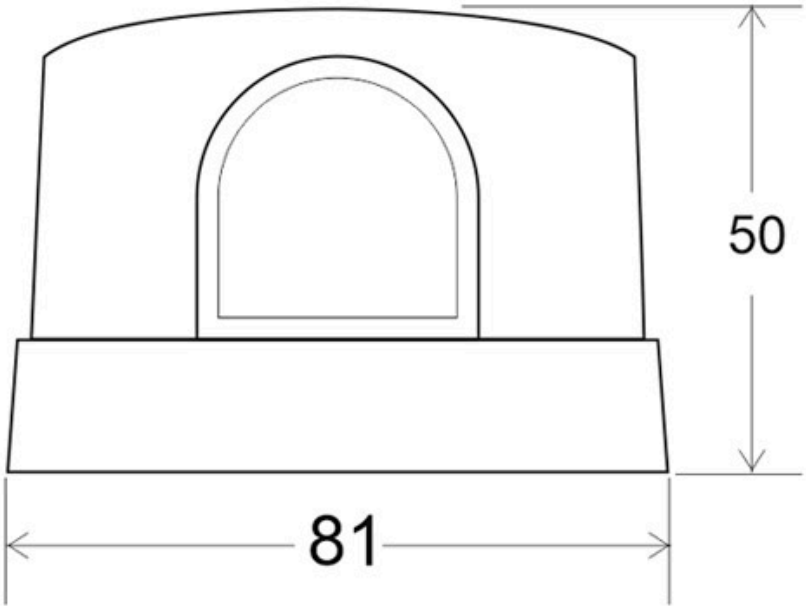

GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.