



## Aplique de techo LED FADO CREE SUSPEND 35W, 0-10V regulable

Foco Led de altas prestaciones con chip LED CREE y driver 0-10V regulable. Para la iluminación general de todo tipo de ambientes. De estilo minimalista fabricada en aluminio de alta calidad y lacado en color blanco mate.

[Ver ficha online](#)



### ESPECIFICACIONES

Potencia	<b>35W</b>
Flujo luminoso	<b>3300lm, 3600lm</b>
Ángulo de apertura	<b>60º</b>
Temperatura de color	<b>3000K, 5000K</b>
CRI	<b>70</b>
Alimentación	<b>3</b>
Tensión de funcionamiento	<b>AC100-240V</b>
Chip	<b>CREE COB</b>
DRIVER fabricante	<b>Tridonic</b>
Interior-exterior	<b>Interior</b>
Protección IP	<b>IP20</b>
Aislamiento eléctrico	<b>Luminaria de clase I</b>
Otros	<b>Regulable, Kit todo incluido</b>
Tipo de regulación	<b>0_10</b>
Etiqueta energética	<b>A+++</b>

**Dimensiones del producto**  
133x133x155mm

**Dimensiones del packaging**  
18x18x19cm

**Certificados**  
CE  
ROHS  
ECORAAE

## MODELOS

	Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
LD1010935	Blanco cálido Regulable	3000K	3300lm
LD1010936	Blanco frío Regulable	5000K	3600lm

## DETALLES

Foco Led de altas prestaciones con chip led CREE y driver 0-10V regulable para descolgar del techo. Para la iluminación general de todo tipo de ambientes. De estilo minimalista fabricada en aluminio de alta calidad y lacado en color blanco mate.


Su diseño lo convierten en una pieza elegante y funcional muy apreciada por los profesionales de la decoración.

Una lámpara de la máxima calidad ideal para todo tipo de ambientes actuales donde destacan sus líneas puras.

Foco para instalación en techos, permite iluminar espacios de trabajo amplios.

Con un refinado diseño de acabado en color blanco mate. Es ideal para interiores modernos, en oficinas, comercios, viviendas, etc.

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN

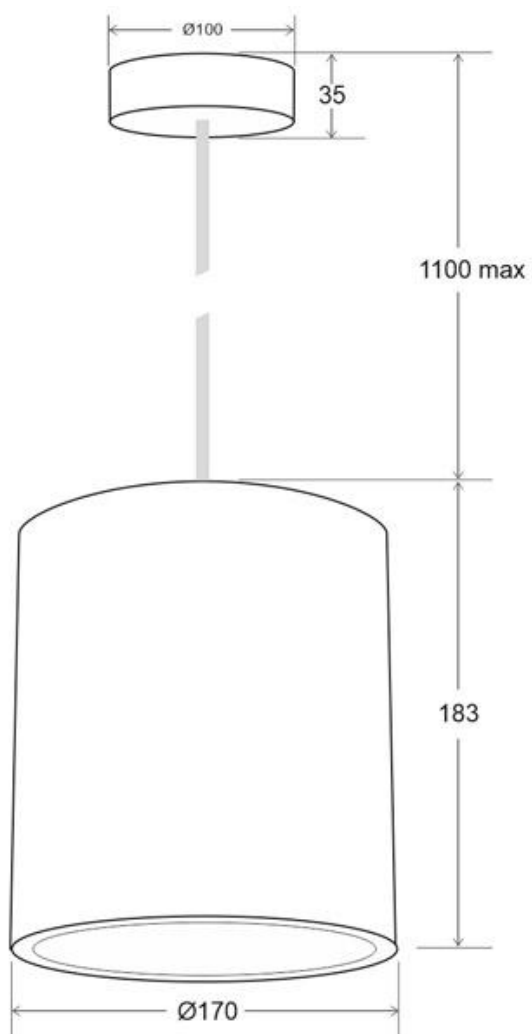

## GALERIA



### LINKS

- [Aplique de techo LED FADO CREE SUSPEND 35W, 0-10V regulable](#)
- [Aplicques led de techo](#)
- [Serie Aplique FADO](#)
- [Serie Lámparas Colgantes](#)

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.