

## Regulador TRIAC Dimmer PWM + mando IR, 300W

Regulador de intensidad de luz para paneles led.



### ESPECIFICACIONES

Potencia	<b>300W</b>
Alimentación	<b>AC220V</b>
Tensión de funcionamiento	<b>AC90-240V</b>
Interior-exterior	<b>Interior</b>
Controlado por:	<b>,IR</b>
Tipo de regulación	<b>TRIAC</b>
Otros	<b>Mando incluido</b>

<b>Referencia</b>	LD1081431
<b>Dimensiones del producto</b>	87x87x45mm
<b>Dimensiones del packaging</b>	11x11x6cm
<b>Certificados</b>	CE ROHS ECORAEE TUV

### DETALLES

Regulador de intensidad de luz para paneles led regulables.

- Entrada AC: 90V - 240V
- Regulación de 0% al 100% (256 niveles)
- Cuatro teclas directas de niveles (25, 50, 75 y 100%)
- Tecla de autoapagado a los 30 segundos (Delay Off)
- Tecla UP-DOWN de ajuste de brillo


- Cuatro teclas de escenas de brillo
- Canales: 1 canal
- Conexión: Bornas internas
- Corriente: <13A
- Control tipo: PWM
- Mando por IR, 12 teclas
- Consumo: <1W
- Temperatura de trabajo: -20°C - 60°C

## Ficha técnica


Regulador TRIAC Dimmer PWM + mando IR, 300W

LEDBOX®

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN

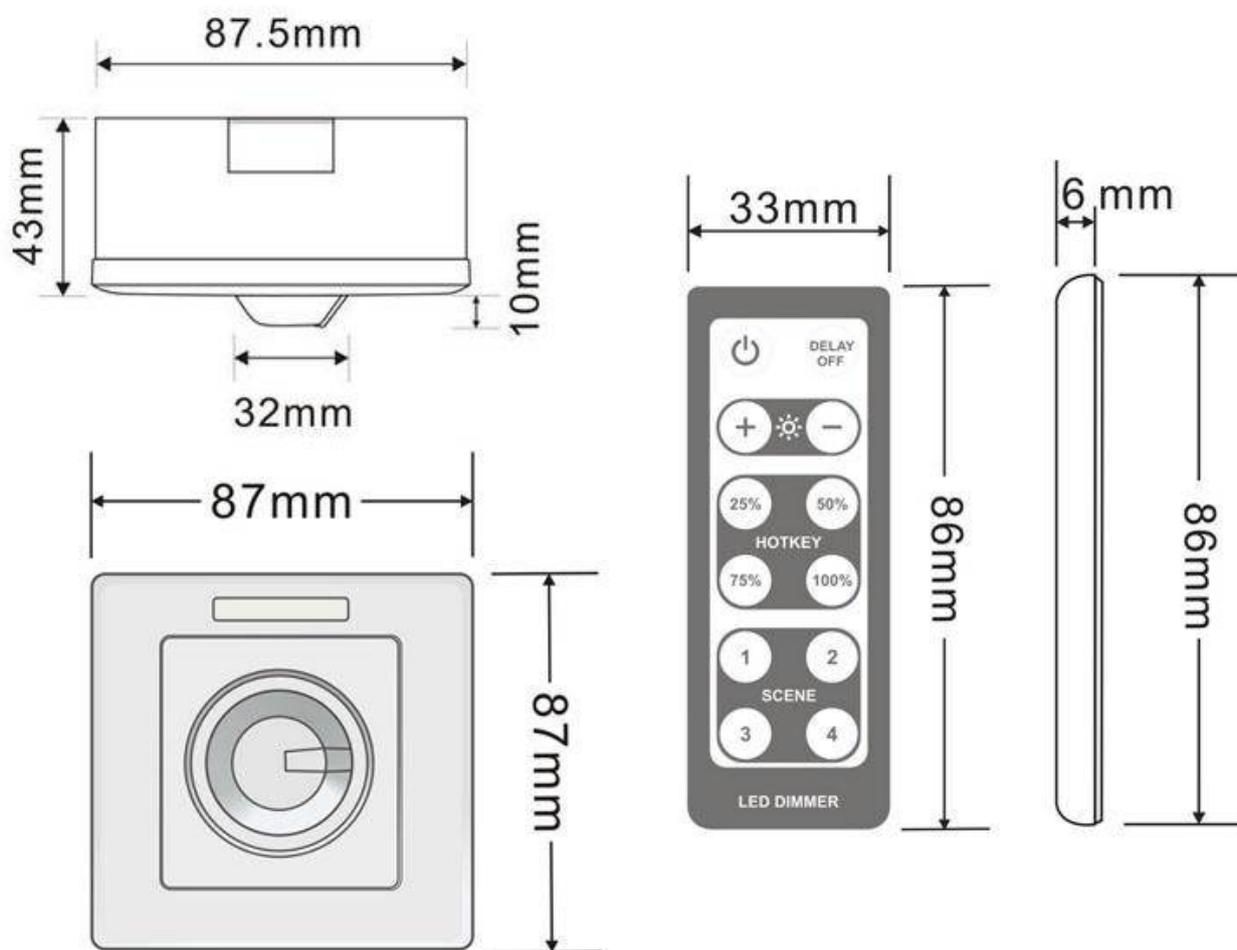

## Instalación



## GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.