



Controlador RF Mini tira LED RGB + mando

Kit que incluye controlador y mando a distancia RF para tiras LED RGB. Su mando a distancia de cuidado diseño y múltiples funciones: encendido/apagado, regulación de color de luz, intensidad, efectos, etc.

[Ver ficha online](#)



ESPECIFICACIONES

Alimentación	6,1,2
Salida	DC5V=30W/DC12V=72W/24V=144W
Amperios (mA)	6000mA
Interior-exterior	Interior
Controlado por:	RF
Otros	Mando incluido

Referencia

LD1051494

Dimensiones del producto

28x58x11mm

Dimensiones del packaging

4x9x4cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

Kit que incluye controlador y mando a distancia RF para tiras LED RGB. Su mando a distancia de cuidado diseño y múltiples funciones: encendido/apagado, regulación de color de luz, intensidad, efectos, etc.

Especificaciones técnicas controlador:

- Temperatura de trabajo: -20 a 60º
- Voltaje de alimentación: DC5V-24V (DC5V - 30W /

DC12V - 72W / DC24V - 144W)

- Salida: 3A x 2 canales
- Modo de conexión: conector DC hembra
- Alcance: 10-50 metros
- Peso total: 90g

Especificaciones mando a distancia:

- Temperatura de trabajo: -15 a 60º


Ficha técnica

Controlador RF Mini tira LED RGB + mando

LEDBOX®


- Corriente estática: <math><3\mu\text{A}</math>
- Corriente de trabajo: <math><20\text{mA}</math>
- Frecuencia: $38.0\text{KHZ}\pm 0.76\text{KHZ}$
- Alimentación: DC3V (pila botón CR2025 incluida)
- Peso total: 50g

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

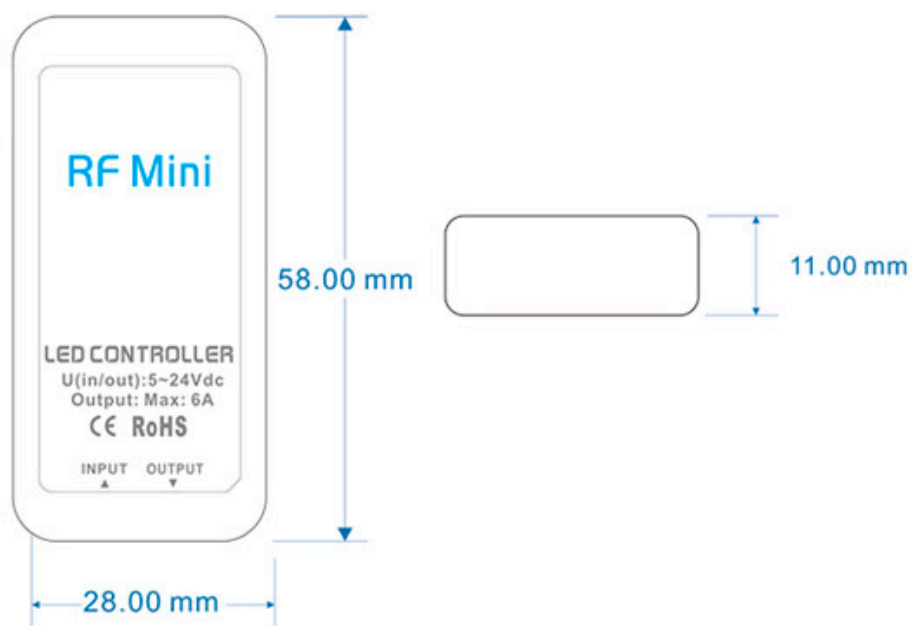

Instalación

conexión



GALERIA



LINKS

- [Controlador RF Mini tira LED RGB + mando](#)
- [Accesorios para tiras](#)

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.