

## Lineal Led, 120cm, Philips driver 40W

El Lineal LED de 40W integra un driver PHILIPS CERTA. La cubierta del Lineal LED es opal y esta fabricada en Policarbonato y ABS. Su cobertura opal evita deslumbramientos.



### ESPECIFICACIONES

Potencia	<b>40W</b>
Flujo luminoso	<b>3800lm, 4000lm</b>
Ángulo de apertura	<b>150º</b>
Temperatura de color	<b>4000K, 6000K</b>
CRI	<b>85</b>
Alimentación	<b>AC220V</b>
Tensión de funcionamiento	<b>AC170~265V 50/60Hz</b>
Chip	<b>SMD2835</b>
DRIVER fabricante	<b>Philips</b>
Interior-exterior	<b>Exterior</b>
Protección IP	<b>IP65</b>
Aislamiento eléctrico	<b>Luminaria de clase I</b>
Otros	<b>Anclaje, Reflector de aluminio</b>
Temp. de trabajo	<b>-20º / 55º</b>
Factor de potencia	<b>0.90</b>
Etiqueta energética	<b>A+</b>

**Dimensiones del producto**  
87x1200x70mm

**Dimensiones del packaging**  
14x125,0x12cm

**Certificados**

CE  
ROHS  
ECORAE

## MODELOS

Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
Blanco neutro	4000K	3800lm
Blanco frío	6000K	4000lm

## DETALLES

El **Lineal LED de 120cm** de longitud y de **40w** de potencia presenta su conexión a un extremo previamente señalado. Se trata de un Lineal LED opal fabricado en PC. Su cobertura evita deslumbramientos.

Ángulo de **150°** con proyección para una luz distribuida de alta calidad.

Su conexión directa a 170-265v permite eliminar el gasto que supone usar reactancia y cebador en los dispositivos de iluminación tradicionales lo que repercute en un mejor

rendimiento y vida útil más duradera.

La regleta está compuesto por el **diodo SMD-2835 de alta luminosidad**, con DRIVER PHILIPS, es un avance tecnológico en **High Efficiency**, siendo una opción muy interesante en todo tipo de aplicaciones de interior.


Consigue un mayor ahorro, evita parpadeos de la luz en el encendido de la luminaria y consigue de este modo un encendido instantáneo con este Lineal LED.

## Ficha técnica

Lineal Led, 120cm, Philips driver 40W

LEDBOX<sup>®</sup>

## GALERIA

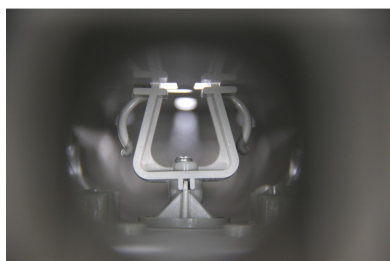

## Ficha técnica

Lineal Led, 120cm, Philips driver 40W

LEDBOX®

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.