



Downlight Led OSRAM, 20W, silver, CCT ajustable

Luminaria TODO EN UNO. Downlight LED con chip LED OSRAM silver y selector de color de luz (cálida, neutra o fría), NO Flicker (sin parpadeos), Driver integrado, Sistema mejorado de disipación térmica.



ESPECIFICACIONES

Potencia	20W
Ángulo de apertura	120°
CRI	85
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	100-240VAC
Chip	Osram SMD2835
Forma y corte	Circular 205mm
Otros	Extraplana
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20
Temp. de trabajo	-20°C ~ +55°C
Frecuencia de trabajo	50/60Hz
Ciclos de encendido	100.000
Etiqueta energética	A+

Referencia

LD1014359

Color de luz

3000-4000-6000K

Dimensiones del producto

225x225x25mm

Dimensiones del packaging

26x26x3cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

DETALLES

Nuestro Downlight de 20W se caracteriza por su manejo sencillo consiguiendo una iluminación precisa y

personalizada en cualquier espacio interior.

Ficha técnica

Downlight Led OSRAM, 20W, silver, CCT ajustable

LEDBOX®

Con este tipo de luminaria Led podrás conseguir una luz a tu medida para todo tipo de negocio.

Está fabricada acero inoxidable en lo que contribuye a mejorar la durabilidad de la luminaria.

Gracias a su diseño moderno y atractivo dispondrás de distintos tipos de decoración.

Gracias a su sistema de selección de color podrás adaptarlo a las necesidades de tu negocio o a tu casa, pudiendo escoger el color deseado para cada habitación o sala.

La fuente lumínica de alta eficiencia con tecnología SMD2835 OSRAM CHIP entrega una alta luminosidad con lo que reemplazará a la perfección a focos tradicionales

aportando un ahorro superior al 80%.


Con su funcional diseño delgado, su instalación es mucho más sencilla.

Su elevado índice de reproducción cromática mayor a 85 garantiza una reproducción de los colores de forma natural.

Usos del Downlight Led OSRAM, 20W, silver, CCT ajustable

- Tiendas
- Centros de ocio
- Restaurantes
- Centros comerciales
- Pasillos

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

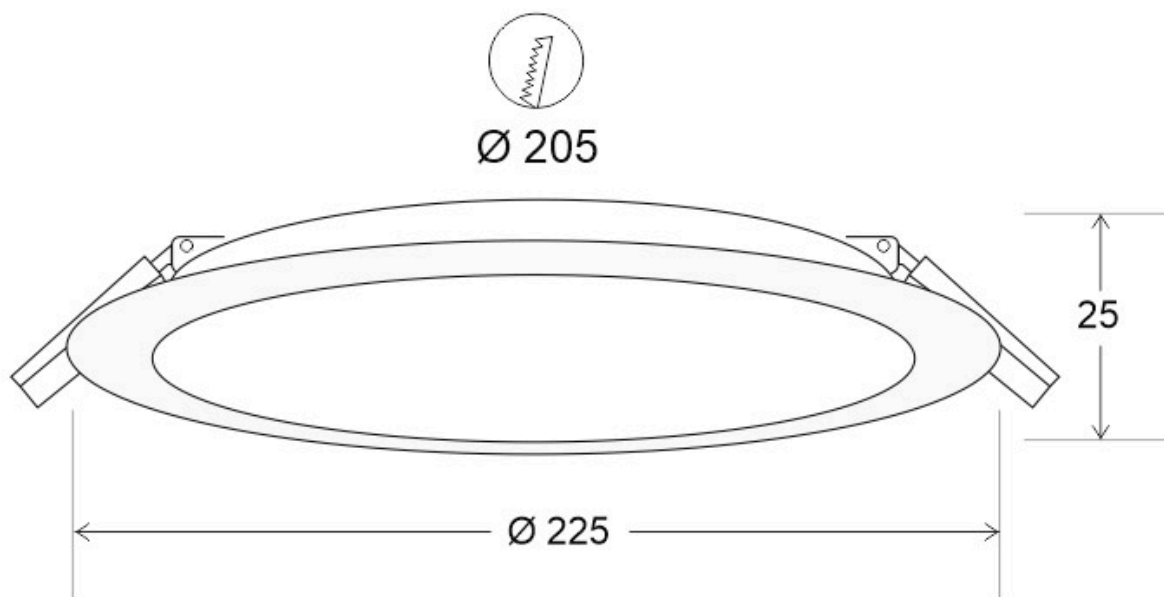

GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.