




Downlight Led MAGNET BOL, 18W, Samsung ChipLed, CCT ajustable

Luminaria TODO EN UNO. Instalación empotrada como un Downlight LED o de superficie como un Plafón LED. Con chip LED SAMSUNG y selector de color de luz (cálida, neutra o fría), NO Flicker (sin parpadeos), Driver integrado, Sistema mejorado de disipación térmica, Sistema magnético para sujetar aros metálicos opcionales. El sistema más completo y dinámico para adaptarlo a cualquier ambiente.



18W



110°



AC220V



SLIM



IP20



Eficiencia
A+++

ESPECIFICACIONES

DETALLES

Características:

- Iluminación potente y consumo mínimo.
- Con selector de luz cálida, neutra o fría.
- Anti deslumbramiento.
- Driver led integrado.
- Sistema mejorado de disipación térmica.
- Instalación en superficie o empotrado.
- Distribución de luz uniforme y sin deslumbramiento.
- Sin puntos negros ni sombras.
- Color blanco

Innovador sistema de montaje:

- En superficie o empotrado.
- Con clips ajustables para empotrar desde 55 a 175mm.
- Estructura de aluminio interior para disipar el calor.
- Super Slim con sólo 15mm de altura.

Selector de color de luz: Dispone de un selector para elegir el color de luz requerido. Blanco cálido 3000K, blanco

neutro 4000K, blanco frío 6000K. Para adaptar el color de luz a cualquier ambiente y decoración.

Aros metálicos: La luminaria dispone de imanes en su interior que hacen sumamente sencillo instalar los aros metálicos opcionales disponibles. Simplemente acerca el aro y los imanes lo sujetan firmemente. Disponibles aros metálicos en color **ROJO ORO**, **BRONCE**, **NIQUEL** y **TITANIO** pulido.

Con un difusor esmerilado que confiere una iluminación general sin reflejos. >UGR19

Ideal para sustituir a los tradicionales halógenas, llegando a ahorros de hasta el 90% y a downlight de bajo consumo convencionales, llegando a ahorros de hasta el 60% con lo que se consigue una alta eficiencia energética.

Fácil instalación, larga vida de la luminaria led, más de 40.000 horas y libre de mantenimiento.

La solución perfecta para crear un ambiente elegante, en

Ficha técnica


Downlight Led MAGNET BOL, 18W, Samsung ChipLed, CCT ajustable

LED BOX[®]


obra nueva o rehabilitación, para sustituir los actuales

focos, para el hogar, oficinas, recepciones, museos, bares, etc.


ESQUEMA DE INSTALACIÓN

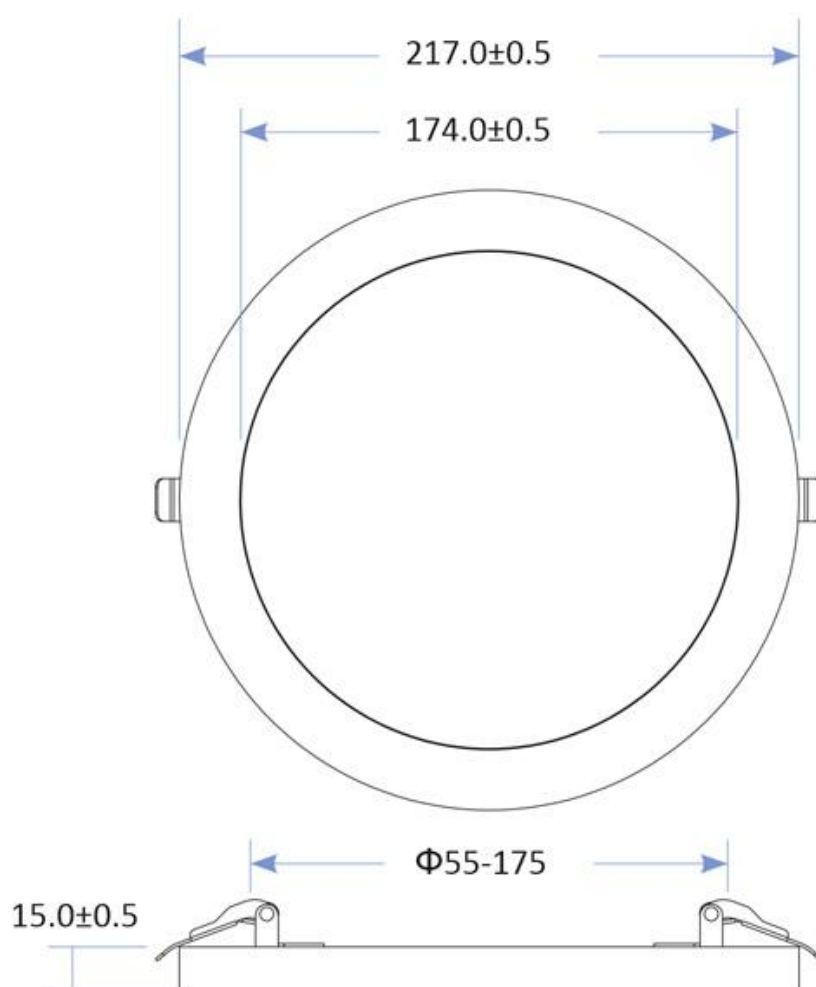

Distribución lumínica

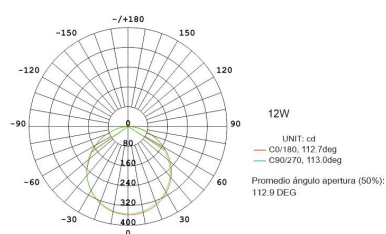

Instalación



GALERIA



Ficha técnica

Downlight Led MAGNET BOL, 18W, Samsung ChipLed, CCT ajustable

LED BOX[®]

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.