

## Bombilla Filamento LED Vela E14 COB 4W, Regulable

Bombilla LED tipo vela (candle) con chip cob en forma de filamento para casquillos convencionales E14. Ahorro de hasta el 90% en su consumo de luz.



[Ver ficha online](#)



### ESPECIFICACIONES

Potencia	<b>4W</b>
Flujo luminoso	<b>360lm, 400lm</b>
Ángulo de apertura	<b>320°</b>
Temperatura de color	<b>2700K, 6000K</b>
Alimentación	<b>3</b>
Tensión de funcionamiento	<b>AC230V</b>
Chip	<b>Osram COB</b>
Casquillo	<b>E14</b>
Interior-exterior	<b>Interior</b>
Otros	<b>Regulable</b>
Tipo de regulación	<b>TRIAC</b>
Etiqueta energética	<b>A++</b>

**Dimensiones del producto**  
33x33x98mm

**Dimensiones del packaging**  
5x12x5cm

**Certificados**  
CE  
ROHS  
ECORAE

## MODELOS

	Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
LD1030621	Blanco cálido 2700K Regulable	2700K	360lm
LD1030622	Blanco frío Regulable	6000K	400lm

## DETALLES

Hasta hoy no era posible ocultar los chips LED que asumen la forma de punto SMD o COB, ahora esta disponible en esta generación de LED Filamento que permite construir bombillas transparentes con un aspecto similar a las clásicas incandescentes.

Las bombillas LEDBOX de bajo consumo, suponen una alternativa ecológica de gran calidad con amplias posibilidades de decoración y ahorro energético. Incorpora driver de corriente constante regulable.


Rango de nivel de regulación de intensidad sin parpadeos

desde el 100% al 50% de intensidad de luz.

### Iluminación LED de última generación

- Bajo consumo
- Se enciende al instante
- Máximo ahorro de energía
- Alta eficiencia
- Máxima duración
- Fácil instalación
- Sin sustancias nocivas

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN

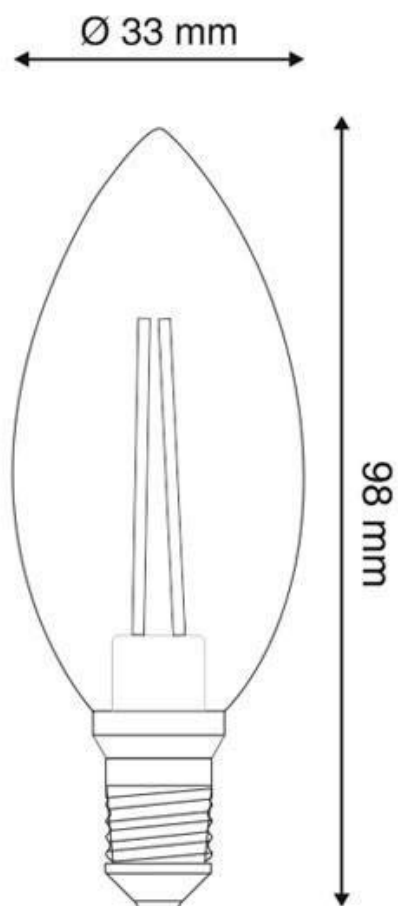

## GALERIA



### LINKS

- [Bombilla Filamento LED Vela E14 COB 4W, Regulable](#)
- [Bombillas Led E14](#)
- [Serie RETRO VINTAGE](#)

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.