



Bombilla Led E27 COB filamento 6W, Ø95x138mm, Regulable

Bombilla LED con regulación de intensidad para casquillos o bases convencionales E27. Alta potencia lumínica, ahorro de hasta el 90% en su consumo de luz. Incorpora driver de corriente constante de gran resistencia.

[Ver ficha online](#)



ESPECIFICACIONES

Potencia	6W
Flujo luminoso	480lm
Ángulo de apertura	320º
Temperatura de color	2200K
CRI	80
Alimentación	3
Tensión de funcionamiento	AC230V
Chip	Osram COB
Casquillo	E27
Interior-exterior	Interior
Otros	Regulable
Tipo de regulación	TRIAC

Referencia

LD1030631

Color de luz

Blanco cálido Regulable

Dimensiones del producto

95x95x138mm

Dimensiones del packaging

10x15x10cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

Bombilla LED con regulación de intensidad.

Bombilla regulable que necesita de un regulador externo TRIAC Dimmer (no incluido) que permita regular bombillas led desde 6W.

Las bombillas LEDBOX de bajo consumo, suponen una alternativa ecológica de gran calidad con amplias posibilidades de decoración y ahorro energético.

Iluminación LED de última generación

Ficha técnica

Bombilla Led E27 COB filamento 6W, Ø95x138mm, Regulable

LEDBOX®

- Bajo consumo
- Se enciende al instante
- Máximo ahorro de energía
- Alta eficiencia
- Máxima duración
- Fácil instalación
- Sin sustancias nocivas

- Normas y certificados: EN55015; IEC62471; IEC62560; ROHS; CE


**Rango de nivel de regulación de intensidad sin parpadeos desde el 100% al 50% de intensidad de luz. Si el regulador que tienes solo admite regulación desde una potencia superior, puedes instalar varias bombillas regulables al mismo regulador.*

Ficha técnica

Bombilla Led E27 COB filamento 6W, Ø95x138mm, Regulable

LEDBOX®

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

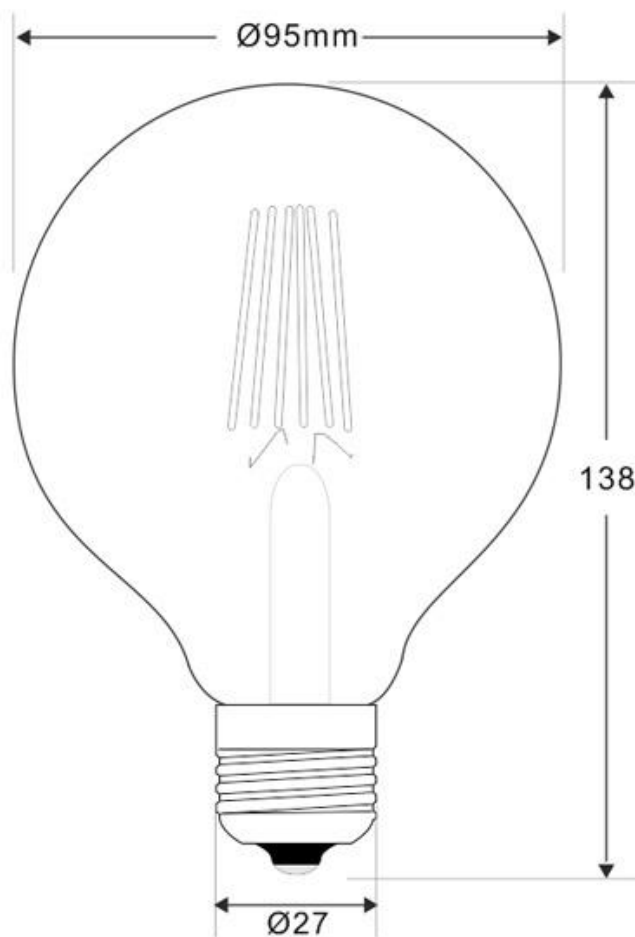

GALERIA



LINKS

- [Bombilla Led E27 COB filamento 6W, Ø95x138mm, Regulable](#)
- [Bombillas Led E27](#)
- [Serie RETRO VINTAGE](#)

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.