



## Fuente de alimentación DC12V/200W/16,7A

Fuente de alimentación conmutada con voltaje de entrada seleccionable 110-AC ó 230V-AC, voltaje de salida ajustable  $\pm 10\%$ , dimensiones reducidas, refrigeración de la fuente por convección natural y protección contra sobrecargas y sobretensiones.



### ESPECIFICACIONES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Potencia          | 200W      |
| Alimentación      | DC12V     |
| Entrada           | AC90-250V |
| Salida            | DC12V     |
| Amperios (mA)     | 16700mA   |
| Interior-exterior | Interior  |
| Protección IP     | IP20      |

#### Referencia

LD1051053

#### Dimensiones del producto

65x250x45mm

#### Dimensiones del packaging

7x26x5cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAEE

### DETALLES

#### Características:

- La fuente de alimentación conmutada dispone de interruptor para seleccionar el voltaje de entrada entre 110-AC y 230V-AC.
- El voltaje de salida se puede ajustar entorno a un  $\pm 10\%$  compensando la caída de tensión entre la F.A. y el punto de consumo. -

- Disponen de protección contra sobrecargas y sobretensiones.
- Su carcasa de chapa perforada permite su refrigeración por convección natural del aire.
- Ideal para la alimentación de tiras led y otros dispositivos que necesiten alimentación continua de DC12V.

## Ficha técnica

Fuente de alimentación DC12V/200W/16,7A

LED BOX®

[Diferencias entre fuentes de alimentación conmutadas y lineales.](#)


### Aplicaciones:

- Su función principal es la de alimentar tiras de led a 12V-DC, así como cualquier otro elemento con tensión de trabajo 12V-DC, siempre que no sobrepase la potencia

máxima de la fuente. Para uso en instalaciones interiores.

- Apto para todo tipo de usos: doméstico, comercial, oficina, restauración y hostelería, etc.
- Voltaje de Salida: 12 Voltios DC
- Conexión: Bornes
- Protecciones: Cortocircuito, sobrecarga, temperatura
- Grado Protección: IP20
- Certificación: CE, RoHS

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN

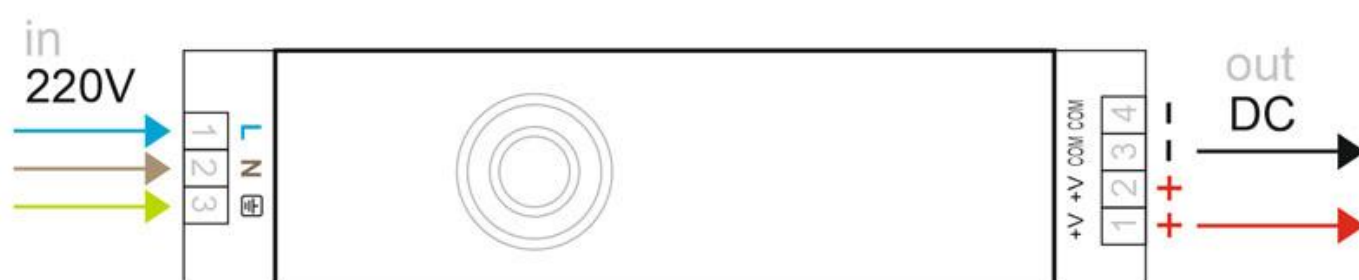

## GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.