



## Barra lineal LED ALLAX Dimmer Touch, 10W, DC12V, IP67, 62cm

Luminaria led especialmente concebida para la iluminación de interiores y exteriores. Con una protección IP67 es ideal para todo tipo de iluminación en lugares húmedos como cocina y baño y en el exterior. Incluye todo lo necesario para conectar directamente a una fuente de alimentación de DC12V.

[Ver ficha online](#)



### ESPECIFICACIONES

Otros	<b>Perfil con luz, Pantalla protectora, Regulable, Kit todo incluido, Reflector de aluminio</b>
Potencia	<b>10W</b>
Flujo luminoso	<b>850lm, 900lm</b>
Ángulo de apertura	<b>120º</b>
Temperatura de color	<b>3000K, 6000K</b>
CRI	<b>85</b>
Número de leds	<b>72</b>
Alimentación	<b>1</b>
Tensión de funcionamiento	<b>DC12V</b>
Chip	<b>Epistar SMD2835</b>
Tira led - Tipo perfil	<b>1superficie</b>
Ancho alojamiento	<b>14mm</b>
Interior-exterior	<b>Exterior</b>
Protección IP	<b>IP67</b>
Aislamiento eléctrico	<b>Luminaria de clase III</b>

**Dimensiones del producto**  
18x620x12mm

**Dimensiones del packaging**  
2x70x2cm

**Certificados**  
CE  
ROHS  
ECORAEE

## Ficha técnica

Barra lineal LED ALLAX Dimmer Touch, 10W, DC12V, IP67, 62cm

LEDBOX®

Tipo de regulación	<b>TRIAC</b>
Sensores	<b>tactil</b>
Etiqueta energética	<b>A+</b>

## MODELOS

	Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
LD1057005	Blanco cálido Regulable	3000K	850lm
LD1057006	Blanco frío Regulable	6000K	900lm

## DETALLES

Incorpora sensor táctil con indicador luminoso de color azul que permite su localización en la oscuridad, con función de encendido/apagado y control de intensidad de luz.

De muy bajo consumo y una gran luminosidad. Es posible su instalación en cualquier lugar, con un tamaño de solo 18 x 12mm.

Incluye perfil de aluminio anodizado, cubierta opal, tapas laterales y cable con conector DC y tira led de alta densidad de led que ofrece una iluminación más uniforme en toda su longitud. Todo listo para enchufar a un adaptador de corriente 12VDC

**Iluminación interior:** Ideal para su instalación en lugares con mucha humedad ambiente como baños y cocina. Como apenas desprenden calor, son ideales para los espacios estrechos. Las barras lineales LED ultraplanas los puedes

colocar encima del fregadero de la cocina, o en el espejo del baño, o en cualquier lugar para resaltar objetos y aportar luminosidad a los espacios.

**Iluminación exterior:** Su protección IP67 a prueba de agua la convierten en un sistema de iluminación de cualquier espacio exterior sus conexiones también tienen protección IP67

**Ilumina y decora:** Las nuevas barras de iluminación led te abren un mundo de nuevas posibilidades en la decoración de cualquier espacio, siendo tu imaginación el único límite para su aplicación. Puedes crear luminarias suspendidas para iluminación general, barras lineales integradas en paredes, iluminación perimetral de techos, encimeras de cocina, etc.


**Requiere fuente de alimentación DC 12V.**

## Ficha técnica

Barra lineal LED ALLAX Dimmer Touch, 10W, DC12V, IP67, 62cm

LEDBOX®

### ESQUEMA DE INSTALACIÓN

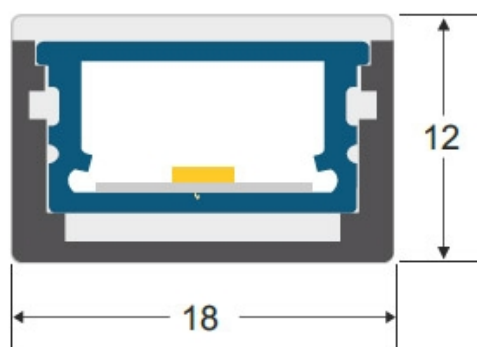


## Ficha técnica

Barra lineal LED ALLAX Dimmer Touch, 10W, DC12V, IP67, 62cm

LEDBOX®

### GALERIA

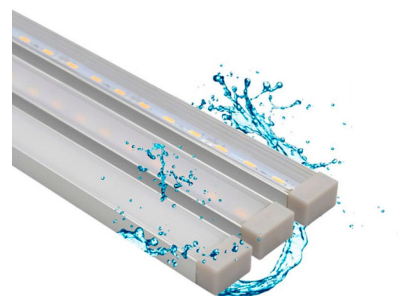

## Ficha técnica

Barra lineal LED ALLAX Dimmer Touch, 10W, DC12V, IP67, 62cm

LEDBOX®

### LINKS

- [Barra lineal LED ALLAX Dimmer Touch, 10W, DC12V, IP67, 62cm](#)
- [Iluminación Led integrada](#)
- [Serie Perfil ALLAX](#)

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.