



Controlador Mini tira led RGB

Nuevo controlador de solo 4cm de longitud que se conecta directamente a la tira led y permite modificar la intensidad, color y velocidad. También cuenta con modos de efectos pre-programados.

[Ver ficha online](#)



ESPECIFICACIONES

Alimentación	1,2,4
Entrada	DC5-12V
Tensión de funcionamiento	DC12V-144
Amperios (mA)	12000mA
Interior-exterior	Interior

Referencia

LD1051213

Dimensiones del producto

10x40x5mm

Dimensiones del packaging

1x4x0,5cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

DETALLES

Nuevo controlador de solo 4cm de longitud que se conecta directamente a la tira led y permite modificar la intensidad, color y velocidad. También cuenta con modos de efectos pre-programados.

Su pequeño tamaño y a su simplicidad hacen de este controlador la herramienta perfecta para todo tipo de instalaciones, en especial para aquellas donde no se necesiten modificar continuamente los colores, la velocidad

o la intensidad de las tiras.

Para tiras led RGB de DC5-12V - 4A por canal. Hasta 144W de potencia para tiras DC12V.

Características:

- Programas preestablecidos: 19 modos
- Número de colores estáticos: 20 colores

- Control de velocidad: 5 niveles
- Control de intensidad: 5 niveles


Programas preestablecidos:

1. Blanco encendido y apagado progresivo
2. Verde, rojo y azul en intermitencia con velocidad regulable
3. 7 colores en intermitencia con velocidad regulable
4. 7 colores con efecto fundido con velocidad regulable
5. 7 colores con cambio secuencial con velocidad regulable
6. 7 colores con encendido y apagdo
7. 3 colores con secuencia: rojo, verde, azul, encendido y apagado
8. Colores: blanco, rojo, azul, azul turquesa, verde, lila y amarillo

Instalación



GALERIA

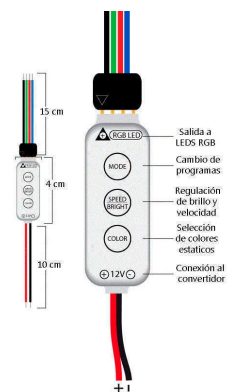

LINKS

- [Controlador Mini tira led RGB](#)
- [Regulación RF 2,4GHz](#)

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.