




Panel táctil RF RGBW 4 zonas empotrable

Panel táctil empotrable de gran calidad y cuidado diseño. Ideal para el control de la intensidad y cambio de color de las tiras RGBW. Se puede encender/apagar, ajustar el brillo, seleccionar color, diferentes efectos de iluminación... a través del panel táctil.



ESPECIFICACIONES

DETALLES

El panel táctil RGBW empotrado es el complemento ideal para el controlador RGBW (no incluido LD1051236), incorpora la más avanzada tecnología de regulación digital PWM (Pulse Width Modulation) especialmente diseñada para el control de luces led RGBW. También se puede utilizar en combinación con el mando a distancia RGBW (no incluido LD1051263 ó LD1051237)

De esta forma puedes configurar tu instalación de luces o tiras RGBW con estos elementos. Controlador, Panel táctil y Mando a distancia.

El panel táctil tiene entrada 220V que se comunica con el controlador RGBW (no incluido LD1051236) mediante RF (RadioFrecuencia) De este modo es posible independizar ambos elementos para facilitar las instalaciones de luminarias LED. Se puede encender/apagar, ajustar el brillo, seleccionar diferentes efectos de iluminación... a través del panel táctil.

El panel táctil tiene las dimensiones estándar para alojar en

una caja de empotrar universal. (EU)


Si ya dispones de un mando a distancia programado de 4 zonas, el panel táctil puede realizar el aprendizaje de dicha programación con sólo pulsar un botón.

Especificaciones Técnicas del Controlador:


- Temperatura de trabajo: -20º hasta +55º
- Entrada de voltaje::AC220V
- Consumo: <1W
- Modos: 18
- Escala de grises: 256 niveles
- Etapas de velocidad: 100 grados
- Alcance RF: distance $\leq$ 30m
- Frecuencia PWM: 433.92Mhz
- Soporte función de memoria
- Dimensiones externas: L80*W80*H39 mm
- Peso neto: 280g
- Peso con embalaje: 300g

Necesita controlador RF LD1051236. Compatible con el mando RGBW LD1051263 ó LD1051237.



ESQUEMA DE INSTALACIÓN

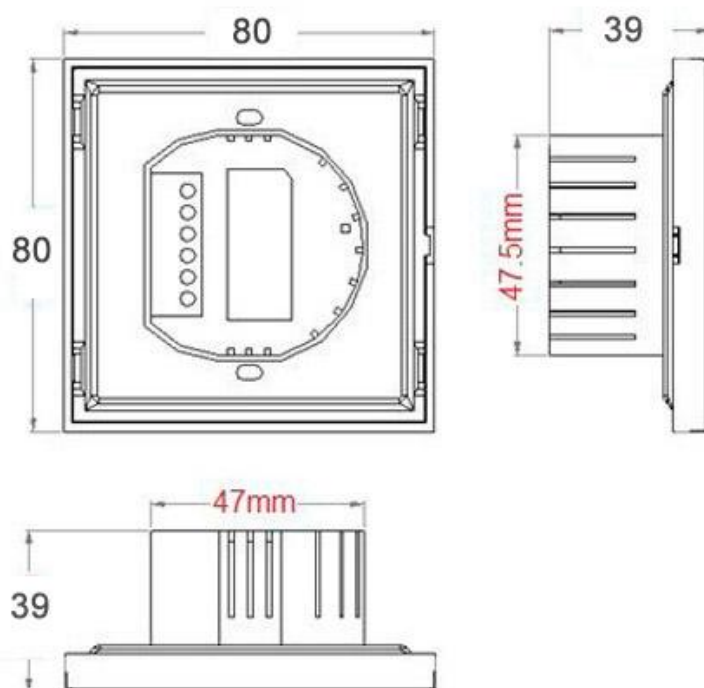

Instalación

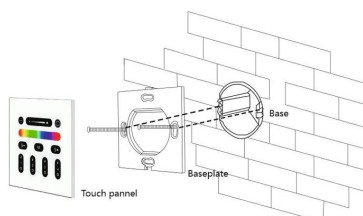

GALERIA

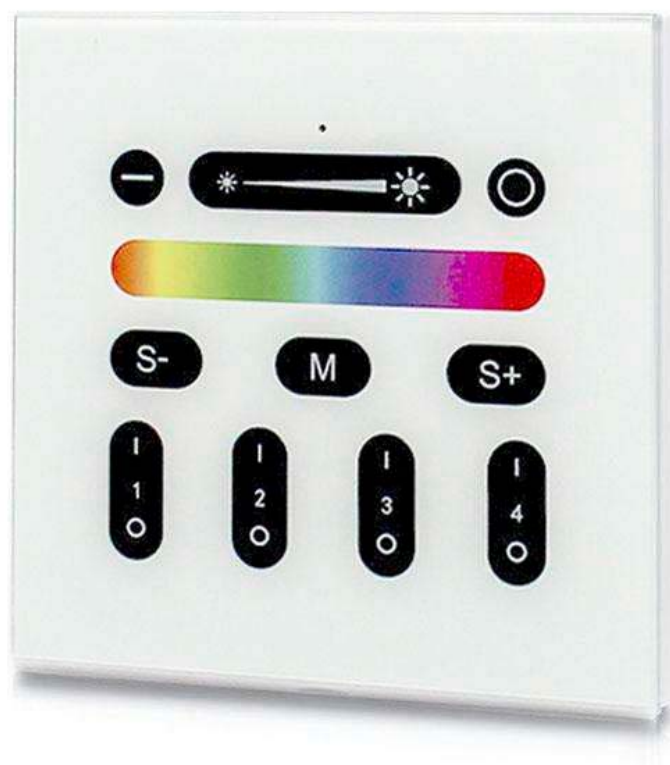

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.