



## Bombilla LED E27, R80, 12W

Bombilla LED para casquillos o bases convencionales E27. Alta potencia lumínica, ahorro de hasta el 90% en su consumo de luz

[Ver ficha online](#)

12W



120º



AC220V



E27



### ESPECIFICACIONES

Potencia	<b>12W</b>
Flujo luminoso	<b>930lm, 940lm, 990lm</b>
Ángulo de apertura	<b>120º</b>
Temperatura de color	<b>3000K, 4000K, 6500K</b>
CRI	<b>80</b>
Alimentación	<b>3</b>
Tensión de funcionamiento	<b>AC110-230V</b>
Chip	<b>Epistar SMD2835</b>
Casquillo	<b>E27</b>
Interior-exterior	<b>Interior</b>
Factor de potencia	<b>0.500</b>

#### Dimensiones del producto

80x80x114mm

#### Dimensiones del packaging

8x12x8cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAE

## MODELOS

	Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
LD1030665	Blanco cálido	3000K	930lm
LD1030666	Blanco neutro	4000K	940lm
LD1030667	Blanco frío	6500K	990lm


## DETALLES

Las bombillas LEDBOX de bajo consumo, suponen una alternativa ecológica de gran calidad con amplias posibilidades de decoración y ahorro energético.

### Iluminación LED de última generación

- Bajo consumo
- Se enciende al instante
- Máximo ahorro de energía
- Alta eficiencia
- Máxima duración
- Fácil instalación
- Sin sustancias nocivas

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN

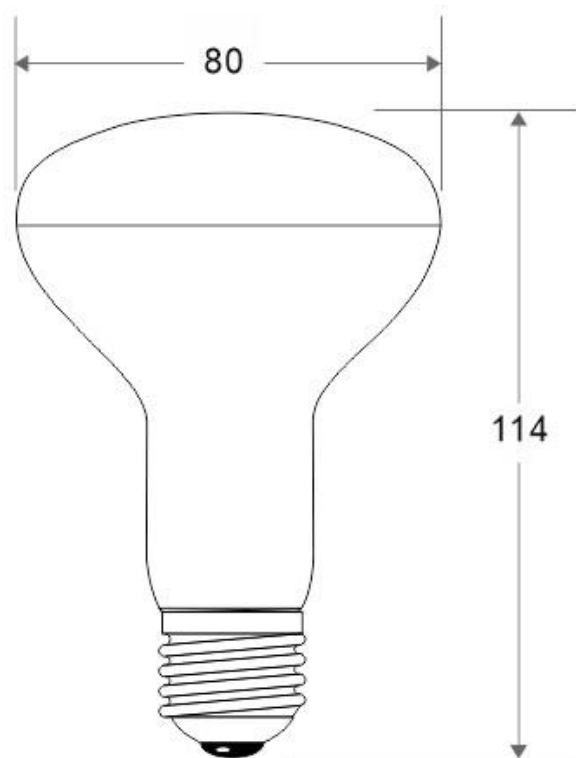

## GALERIA



---

### LINKS

- [Bombilla LED E27, R80, 12W](#)
- [Bombillas Led E27](#)

---

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.