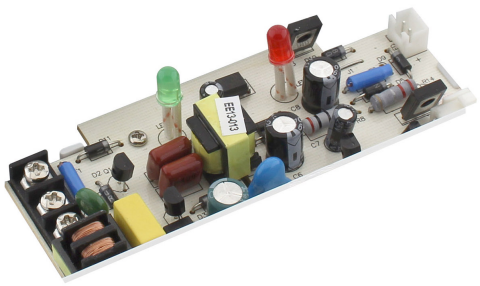

Driver NICELUX

Kit que incluye Driver para Luminaria LED de emergencia NICELUX, Configurable como Modo permanente y No permanente.

ESPECIFICACIONES

Número de leds	**6**
Alimentación	**AC220V**
Tensión de funcionamiento	**220-240VAC, 50/60Hz**
Chip	**Epistar SMD5730**
Interior-exterior	**Interior**
Protección IP	**IP20**
Otros	**Batería recargable, Kit todo incluido**
Horas de trabajo	**>3h**

Referencia
LD1017137

Dimensiones del producto
30x80x15mm

Dimensiones del packaging
5x10x3cm

Certificados
CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

Kit que incluye Driver para Luminaria LED de emergencia NICELUX, Configurable como Modo permanente y No permanente.

GALERIA

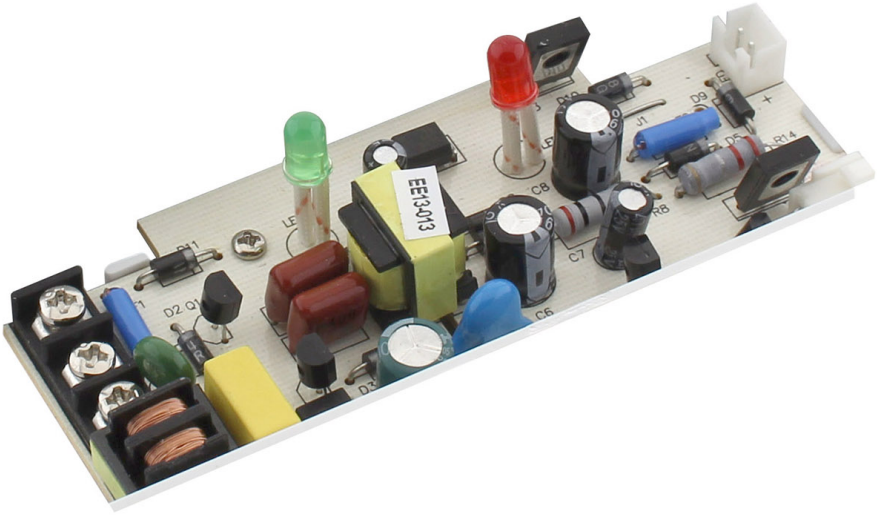

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.