


## Foco empotrable Solar FOKUA LED 200X200mm CCT

Baliza Led para empotrar en suelos en exterior. Totalmente autónoma con su panel solar para la iluminación de cualquier espacio exterior. Alto índice de reproducción cromática (CRI) y fuerte grado de protección IP68. Ideal para la instalación en suelos de terrazas, jardines, caminos.



5W



90º



LUMILEDS



IP68

### ESPECIFICACIONES

Potencia	5W
Flujo luminoso	400lm
Ángulo de apertura	90º
Temperatura de color	3000-4000-6000K
Chip	LUMILEDS SMD3030
Forma y corte	Circular 0mm
Interior-exterior	Exterior
Protección IP	IP68
Temp. de trabajo	-35ºC hasta +55ºC

#### Referencia

LD1021622

#### Color de luz

3000-4000-6000K

#### Dimensiones del producto

200x200x50mm

#### Dimensiones del packaging

21x21x6cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAEE

### DETALLES

Con cuerpo en aluminio lacado y cristal de seguridad, aporta un toque de resistencia y calidad además de una importante iluminación direccional a tu espacio exterior.

El nuevo foco Led empotrable con luz LED y placa solar integrada, permite funcionar de manera totalmente

autónoma gracias a su batería interna de litio. Máxima simplicidad de funcionamiento, durante el día la batería interna se carga a través de la placa solar, lo que permite generar luz a través de sus LEDs integrados en las horas de oscuridad.

Durante las horas de Sol, el aplique de pared solar se carga a través de los rayos del Sol. Al llegar la noche o la falta de luz por motivos meteorológicos, el aplique LED ofrece de manera continua una luz que puede configurarse con el mando a distancia.

Durante el día, la luminaria se apaga de manera automática y vuelve a cargar hasta la próxima falta de luz.

Incluye mando a distancia para poder cambiar el color de luz (cálida, neutra o fría), y regular la intensidad y tiempo de encendido.

Solución de TODO EN 1 y con un total ahorro de energía.

### Características:


- Sin necesidad de corriente eléctrica, totalmente autónomo y con diseño vanguardista.

- Iluminación frontal.
- Sensor de luminosidad, con menos de 30Lux se enciende automáticamente
- Led de alta luminosidad LUMILED SMD3030
- Panel solar monocristal 5V - 1,5W
- Batería recargable de Litio de alta calidad: 3,7V - 2200mA
- Tiempo de carga: 6 horas de sol
- Tiempo de uso: 24 horas al 100% de luminosidad y de 106 horas al 30%



Sus Led de gran eficiencia brindan una luz de bajo consumo.

Son perfectos para iluminación decorativa de exterior en jardines, caminos, entradas y patios. Para señalización y balizamiento de cortesía o emergencia, rótulos luminosos, decoración de objetos y muebles de exterior, iluminación de bajo perfil y espacios reducidos.

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN

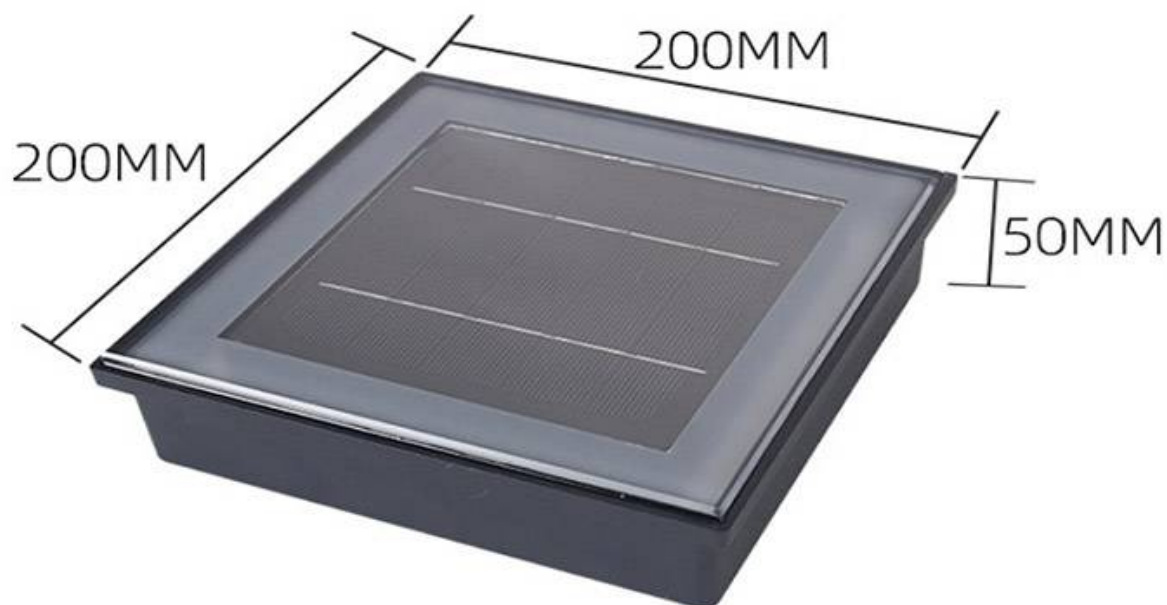

## GALERIA

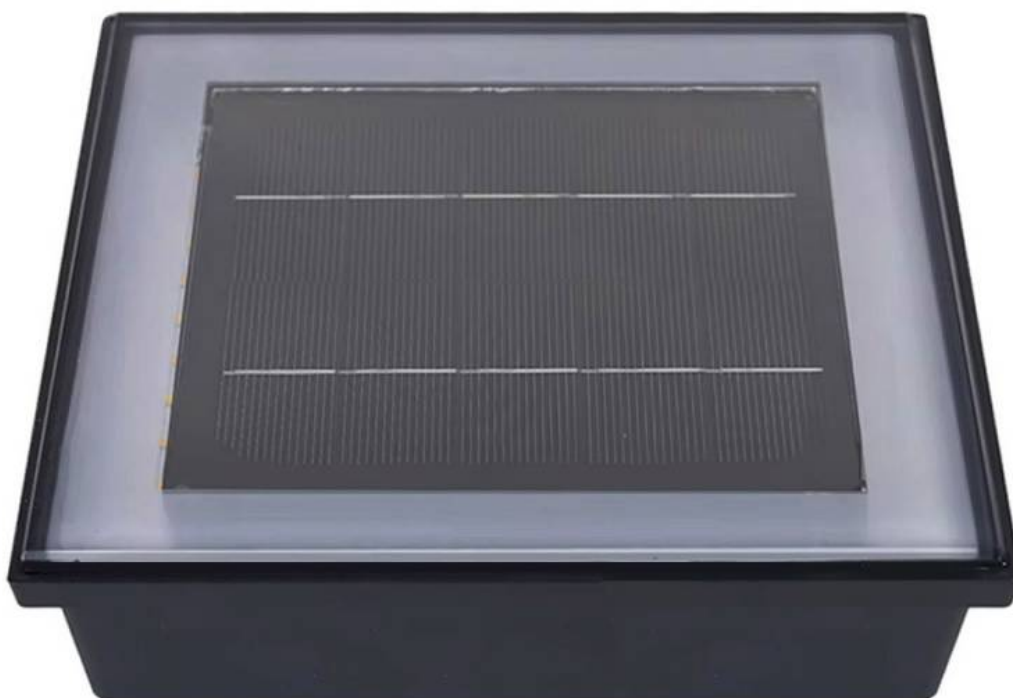

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.