



Tira LED Monocolor SMD2835, ChipLed Epistar, DC12V, 5m (120Led/m) - IP65

Tira LED con el nuevo Chip Epistar de alta potencia lumínica SMD2835. Incorpora cinta adhesiva 3M para colocar la tira en cualquier superficie. Tira de 5 metros.

[Ver ficha online](#)



ESPECIFICACIONES

Potencia	90W
Flujo luminoso	10000lm, 11000lm, 12500lm
Ángulo de apertura	120º
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
CRI	85
Alimentación	1
Chip	Epistar SMD2835
Potencia por metro	18W/m
Ancho de tira PCB	8mm
Corte sección	25mm
Tira led - Leds por metro	120 leds por metro
Longitud (Metros)	5 metros
Interior-exterior	Exterior
Protección IP	IP65
Etiqueta energética	A++

Dimensiones del producto
8x5000x3mm

Dimensiones del packaging
25x21x2cm

Certificados
CE
ROHS
ECORAAE

MODELOS

	Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
LD1050165	Blanco cálido	3000K	10000lm
LD1050332	Blanco neutro	4000K	11000lm
LD1050166	Blanco frío	6000K	12500lm

DETALLES

La tira LED flexible se integra con el mínimo impacto visual en los proyectos, consiguiendo una iluminación de efecto que resalta la forma arquitectural de los mismos. Su línea extraplana y su fácil instalación la hace ideal para pasillos, vitrinas, estanterías.

Las tiras flexibles SMD2835 son de alta potencia y brillo. Ofrece una luminosidad de 22 lumen por led, por lo que la tira LED SMD2835 es la más adecuada para instalaciones con altos requerimientos de luminosidad ya que su costo por lumen es más bajo.

La tira de LED Flexible dispone en el dorso de un potente adhesivo 3M para una instalación muy sencilla en cualquier superficie (previamente limpia para que se pegue bien). La tira es **extremadamente flexible** y se puede utilizar en curvas estrechas. La fuente de alimentación es a través de los puntos de soldadura.

Para la instalación de una tira LED necesitarás de una fuente de alimentación, en el caso de querer unir más de 8 metros de tira LED se recomienda insertar una nueva fuente para no tener caídas de tensión y tener la misma luminosidad en todo el tramo. Además dispones de accesorios para conectar y empalmar tiras LED de forma fácil y rápida.

Características

- carrete de 5 metro con cable de conexión jack hembra instalado
- 120 chips LED por metro - 600 LED carrete
- Monocolor, colores disponibles: Blanco frío, blanco neutro o blanco cálido.
- Nivel de protección: IP65.
- Zona de corte cada 25mm (cada grupo de 3 chips).
- Autoadhesiva (3M en la parte posterior).
- Muy flexible para poder realizar una instalación que se adapte a sus necesidades.
- Alto brillo y luminosidad, la tira más potente que existe actualmente en el mercado.
- Requiere fuente de alimentación 12VDC

Usos recomendados para las tiras LED

Con las tiras de LEDs, podemos decorar y dar ambiente a un sin fin de proyectos:


- Alumbrar bajo estante
- Resaltar contornos de objetos, paredes, techos estructuras etc
- Dar luz indirecta en espacios cerrados
- Iluminación arquitectónica
- Contornear espacios circulares y cuadrados
- Iluminación de vitrinas, estanterías, pasillos y escaparates

Ficha técnica


Tira LED Monocolor SMD2835, ChipLed Epistar, DC12V, 5m (120Led/m) - IP65

LEDBOX®

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

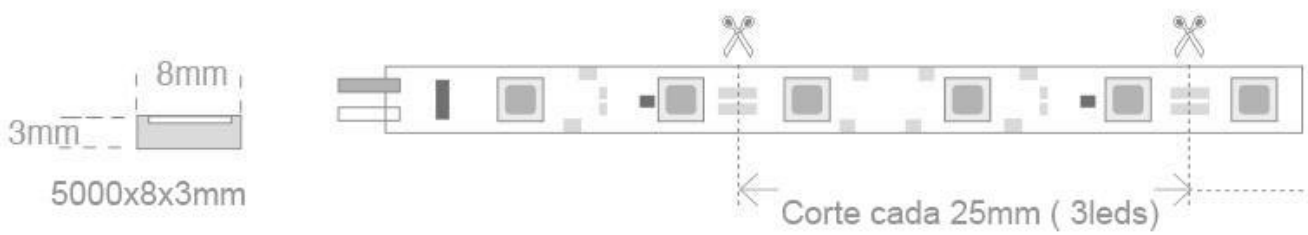

Instalación

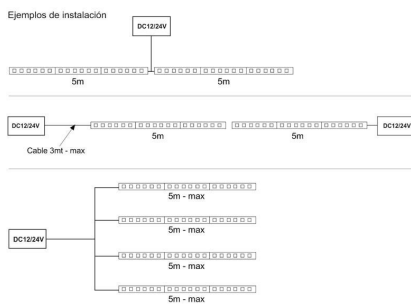

GALERIA



Ficha técnica

Tira LED Monocolor SMD2835, ChipLed Epistar, DC12V, 5m (120Led/m) - IP65

LEDBOX®

LINKS

- [Tira LED Monocolor SMD2835, ChipLed Epistar, DC12V, 5m \(120Led/m\) - IP65](#)
- [Tiras de Led](#)

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.