

BOXLED KIT LUZ LED PERIMETRAL

Kit para instalar en los paneles de superficie BOXLED. Ofrece una iluminación indirecta en la parte superior de la luminaria que realza la decoración.



ESPECIFICACIONES

Potencia	10W
Flujo luminoso	600lm
Ángulo de apertura	120º
Temperatura de color	6000K
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	220-240VAC
Chip	Epistar SMD5050
Interior-exterior	Interior
Etiqueta energética	A++

Referencia

LD1081299

Color de luz

Blanco frío

Dimensiones del producto

10x500x4mm

Dimensiones del packaging

3x54x1cm

Certificados


CE
ROHS
ECORAEE
TUV

DETALLES

Kit para instalar en los paneles de superficie BOXLED. Ofrece una iluminación led indirecta en la parte superior de la luminaria que realza la decoración.

Se compone de 4 tramos de tira led de 50cm instalado en perfil de aluminio y adaptador de corriente. Incluye todos los accesorios para enchufar y funcionar.

GALERIA

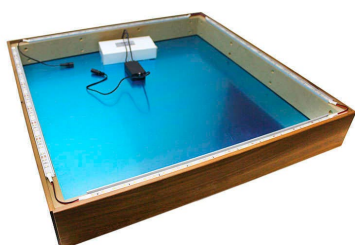

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.