



Kit Controlador táctil CCT blanco dual 4 zonas + mando

Regulador de intensidad específico para tiras LED monocolor. Dimmer con mando a distancia RF 2.4G para variar la intensidad y temperatura de color de la luz que emiten las tiras LED por control remoto. Puede controlar 4 zonas distintas.



ESPECIFICACIONES

DETALLES

Controlador 2.4G RF para tiras monocolor. Puede realizar el control de cuatro zonas diferentes y realizar los grupos y combinaciones que se requieran. Funciona a través de un receptor de RF que dispone de un radio de acción de 30 metros.

Su mando a distancia controla el encendido / apagado, modo, velocidad, temperatura de color y la intensidad de luz de una forma fácil y cómoda.

Cada zona o grupo de tiras que se necesiten controlar de forma independiente, requiere de un controlador. Un solo mando puede controlar hasta 4 zonas distintas, de forma conjunta o independiente. Si quieres controlar 4 zonas de forma independiente, necesitas 4 controladores y un mando a distancia.

La instalación y configuración es muy sencilla, para **asignar una zona a un controlador** solo tienes de conectar la tira al controlador, conectar el adaptador de corriente, y pulsar en el mando a distancia el botón ON de la zona que se le quiere asignar durante tres segundos. La

tira luego empieza a parpadear para indicar que se ha programado con éxito.

Para **borrar la codificación del controlador** solo tienes que conectar la tira al controlador, conectar el adaptador de corriente, y pulsar en el mando a distancia el botón ON de la zona que quieres borrar, 5 veces de forma consecutiva (antes de tres segundos). La tira luego empieza a parpadear para indicar que se ha borrado con éxito. Posteriormente la puedes codificar con otra zona.

- Utilizar fuentes de alimentación estable.
- Ver con atención el diagrama de instalación para evitar sobrecarga en los aparatos de control.
- No conectar más de 8-10 metros con una sola fuente de alimentación.
- Inserte una nueva fuente cada 8-10 metros.

Especificaciones técnicas:

Temperatura de trabajo: -20 a 60º

Voltaje de alimentación: DC12V-24V

Ficha técnica

Kit Controlador táctil CCT blanco dual 4 zonas + mando

LED BOX[®]


Tamaño: Largo 85, Ancho 45, Alto 22mm

Peso total: 120g


Salida: 6 A por circuito. Máx 10A total

Modo de conexión: 4 bornes

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

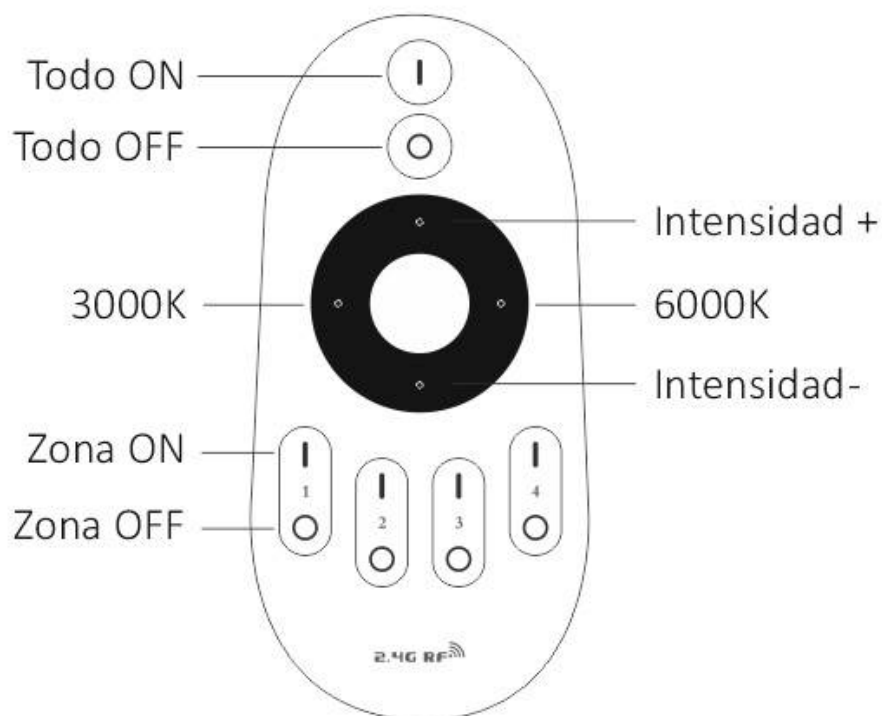

Instalación



GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.