

## DALI Driver DC12-36V, 700mA CC, 1ADx4CH SYNC, SR2304



LED DRIVER de Corriente Constante (CC) con control DALI. Con 1 señal DALI para 4 canales sincronizados - 4x(8,4-25,2)W. Puede funcionar con pulsador externo para regular la intensidad sin necesidad de control DALI.

25.20W



0.004A



IP20



### ESPECIFICACIONES


### DETALLES

Driver DALI de corriente constante (CC) . La dirección DALI se puede asignar de forma manual y se muestra en la pantalla digital que incorpora el driver DALI o bien de forma automática por el controlador Master. 1 dirección DALI está disponible para 4 canales para trabajar de forma sincrónica. Regulación suave 0% -100% mediante graduación logarítmica, lo cual es perfecto para la visión. El controlador DALI puede ser utilizado para proyectos de alumbrado exterior.


### Características

- Driver LED con control DALI por el protocolo internacional IEC62386-102, IEC62386-207.
- Grado de protección contra polvo y agua: IP40
- 1 señal DALI, 4 canales sincronizados 4x(8,4-25,2)W
- La dirección DALI se puede asignar de forma manual y se muestra en la pantalla digital numérica o signada automáticamente por el controlador maestro.
- Rango de regulación de brillo 0-100%.
- Puedes utilizar un repetidor Dali para prolongar la potencia de salida.
- Puede funcionar con pulsador externo para regular la intensidad sin necesidad de control DALI.

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN

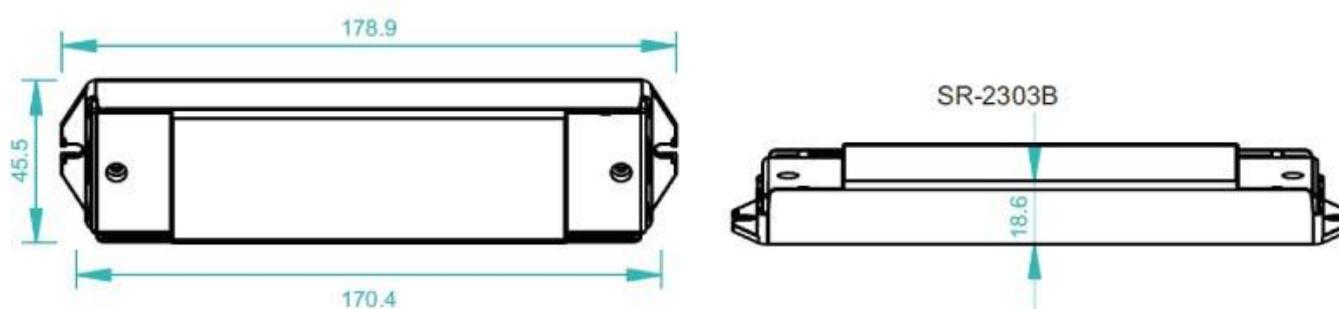

## Instalación

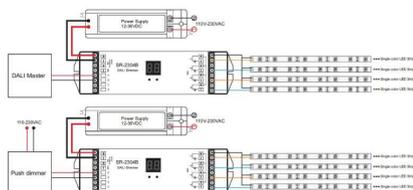

## GALERIA



## AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.