

DALI Driver DC12-36V, 350mA CC, 4ADx4CH SYNC

LED DRIVER de Corriente Constante (CC) con control DALI. Con 4 direcciones DALI para 4 canales - 4x(4.2-12.6)W.



12.60W



CC



0.7A



IP20



ESPECIFICACIONES


DETALLES

Driver DALI de corriente constante (CC). Las direcciones DALI se puede asignar de forma manual y se muestra en la pantalla digital que incorpora el driver DALI o bien de forma automática por el controlador Master. 4 direcciones DALI están disponible para 4 canales. Regulación suave 0% -100% mediante graduación logarítmica, lo cual es perfecto para la visión. El controlador DALI puede ser utilizado para proyectos de alumbrado exterior.


Características

- Driver LED con control DALI por el protocolo internacional IEC62386-102, IEC62386-207.
- Grado de protección contra polvo y agua: IP40
- 4 direcciones DALI, 4 canales, 4x(4.2-12.6)W.
- Las direcciones DALI se pueden asignar de forma manual y se muestran en la pantalla digital numérica o designada automáticamente por el controlador maestro.
- Rango de regulación de brillo 0-100%.
- Puedes utilizar un repetidor Dali para prolongar la potencia de salida.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

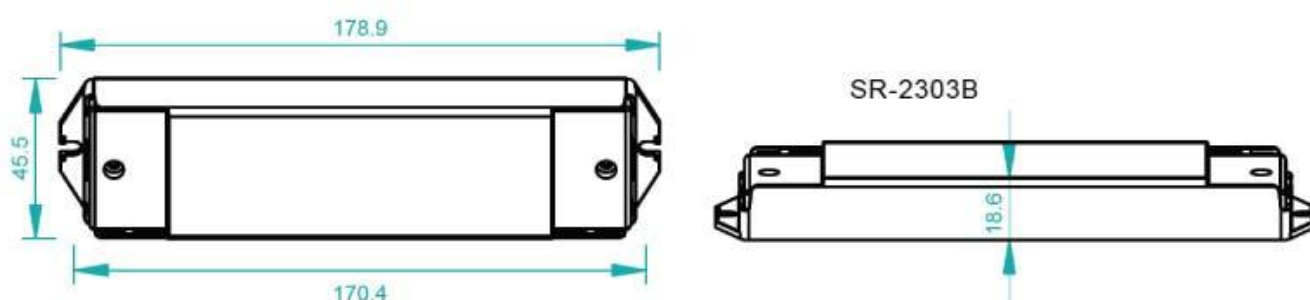

Instalación

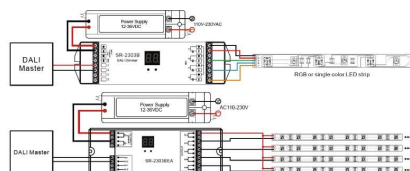

Ficha técnica

DALI Driver DC12-36V, 350mA CC, 4ADx4CH SYNC

LEDBOX®

GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.