


Downlight Led OSIC, 15W, 33cm

Luminaria empotrable lineal que ofrece una iluminación general a través del difusor de policarbonato opal que crea un ambiente perfecto para cualquier estancia.



15W

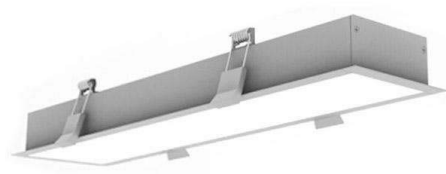

120°



HIGH
CRI





AC220V



EPISTAR



IP40



Eficiencia

A++

ESPECIFICACIONES


DETALLES

Con un diseño limpio y arquitectónico en donde la última tecnología led es adaptada a la simplicidad de la lámpara de forma lineal que ofrece una luz difusa y suave.

Proporciona una iluminación general y de amplia difusión.

Incluye chip de alta potencia EPISTAR SMD2835 que proporciona una luz potente y con un calentamiento mínimo.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

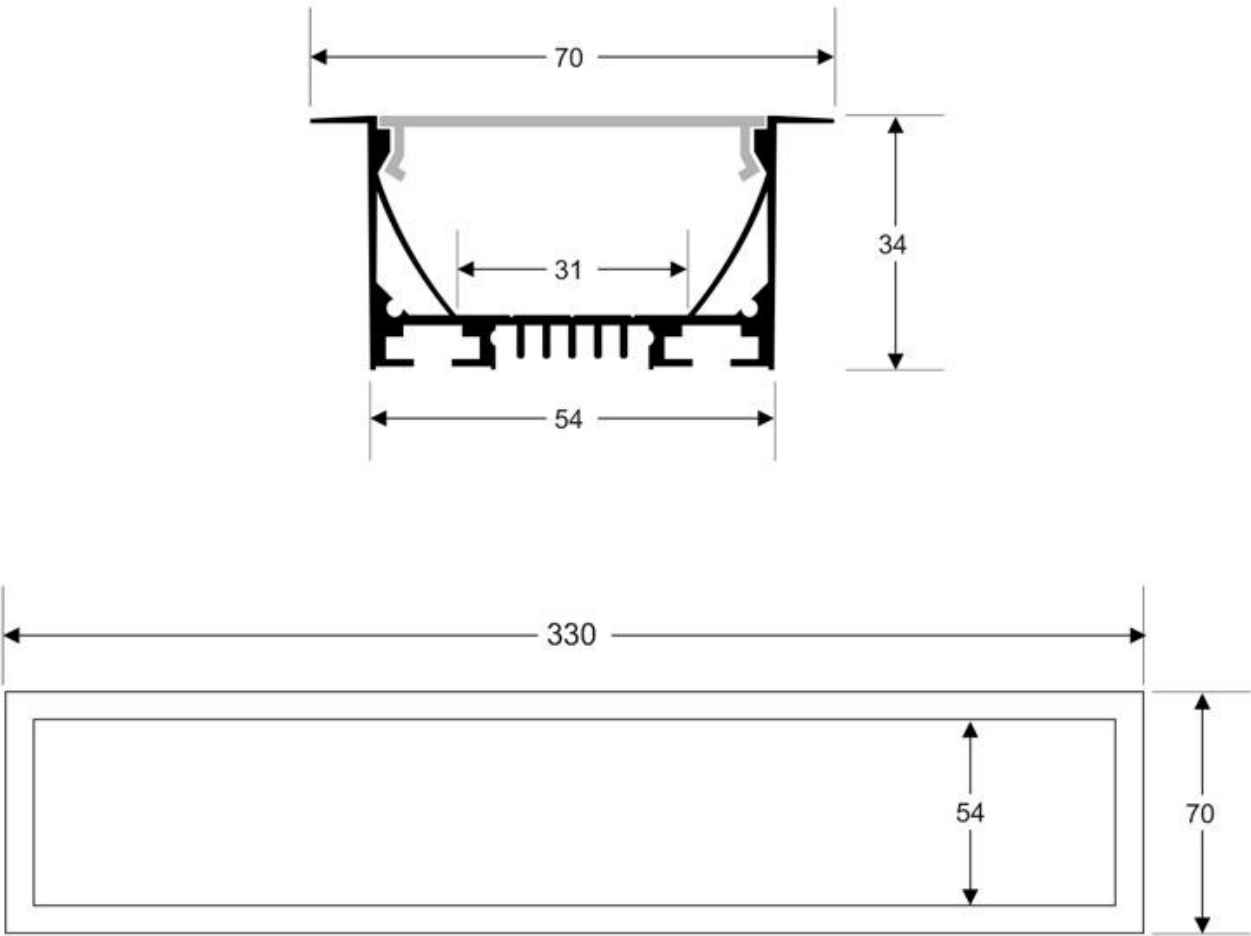


Distribución lumínica


H(m)	D(m)	E(lux)
1 m	3.1 m	330 lx
2 m	6.2 m	98 lx
3 m	9.3 m	51 lx
4 m	12.4 m	28 lx
5 m	15.5 m	21 lx

Beam Angle: 119°

Instalación



GALERIA

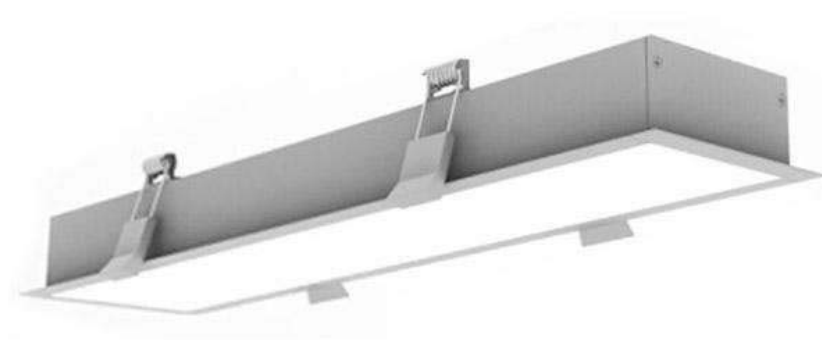

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.